




ステンレス鋼管用 伸縮可とう式継手

☒ J W W A G-58

- 認証機関: (社)日本水道協会 品質認証センター
- 適合性能: 耐圧・浸出

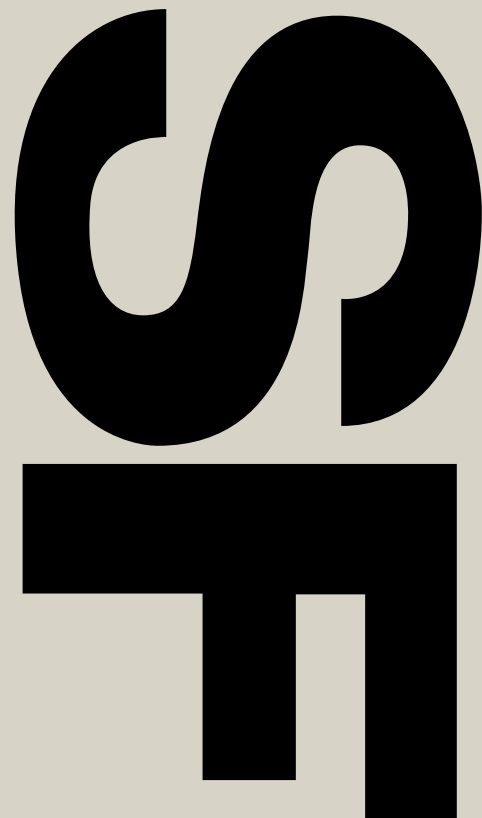

日本水道協会指定検査工場
株式会社 日邦バルブ



商品記号


ご注文の際は下表をご利用下さい。

品 名	商品記号	呼 び 径 (mm)
ソケット	S F - S	20, 25, 30, 40, 50
異径ソケット		25×20, 30×20, 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×30, 50×40
チーズ	S F - T	20, 25, 30, 40, 50
異径チーズ		25×20, 30×20, 30×25, 40×20, 40×25, 40×30, 50×20, 50×25, 50×30, 50×40
エルボ	S F - L	20, 25, 30, 40, 50
45°エルボ	S F - 45L	20, 25, 30, 40, 50
めねじ付ソケット	S F - I	20, 25, 30, 40, 50, 20×13
おねじ付ソケット	S F - O	20, 25, 30, 40, 50
分水栓用ソケット	S F - B	20, 25, 30, 40, 50
キャップ	S F - C	20, 25, 30, 40, 50
メータ用ソケット	S F - M	20, 25, 30, 40, 50, 25M×20

仕 様

- 使用流体：水道水(常温)
- 使用圧力：0.75MPa以下
- 使用パイプ：水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115)

構 造

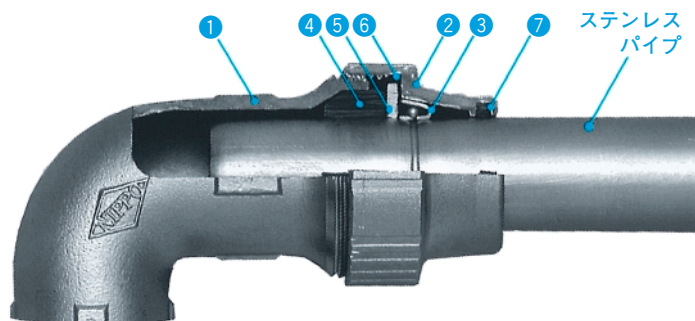

●部 品 表

品番	部 品 名	材 質	品番	部 品 名	材 質
1	本 体	S C S 14	5	ワッシャー	S U S 304
2	締付ナット	S C S 13	6	Oリング	N B R
3	ロックリング	S U S 304 S U S 440 C	7	Vパッキン	N B R
4	ゴムパッキン	N B R			

特 長

1. 優れた耐食・耐久性

本体と袋ナットはステンレス鋼鋳鋼品を使用し、またシール部品以外もすべてステンレス製であり、耐食・耐久性に優れています。

2. 簡単な接続

溝を付けたパイプを差し込んで袋ナットを締付けだけのワンタッチ構造であり、作業性に優れた部品を紛失する心配がありません。


3. 引抜阻止力、伸縮・可とう性に優れている

地震、地盤沈下、重車輛の通過など、使用環境の厳しい道路下での用途に適した継手であり、安定した引抜阻止力を有しています。

4. 継手の再使用が可能

ロックリングは復元力に富んでおり、又ナットテーパー面へキズがつかない構造となっているので、くり返し締付けなおしても性能が低下することがありません。

抜出阻止力試験データ

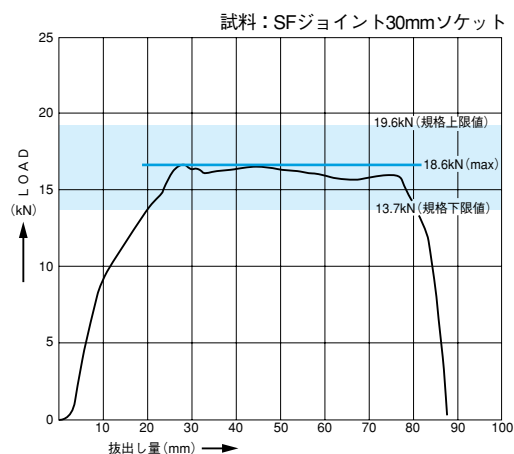


施工方法



1. パイプの切断

パイプの切断はロータリーチューブカッターを使用してください。切断したパイプの端面のカエリやバリを除去し、管端から100mmまでの部分にキズや変形が無いことを確認して下さい。




2. パイプの溝付け

溝付専用ローラで右下表のℓ寸法位置に溝付作業を行います。



3. 接合

袋ナットを本体に1～2山位ねじ込まれた状態になるまで緩めた後、パイプを差し込んでください。次にパイプを引張ってみて、ロックリングがパイプの溝位置に入っている事をたしかめます。

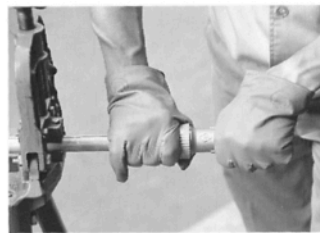


4. 手締め

接合部分がずれない程度に袋ナットを手で締付けます。



5. 本締め


パイプレンチ等で本締めをします。トルクが急に高くなる手ごたえを感じたら接合完了です。
※標準締付トルクは下表を参照

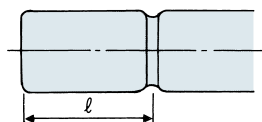

呼び径	ℓ	標準締付トルク
20	49mm	70N・m
25		
30	56mm	120N・m
40		
50		

溝の深さ—各呼び径とも0.75mm


● ソケット (SF-S)

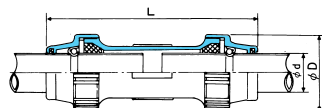

● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	φ d
20	153	47	22.2
25	153	55	28.6
30	162	62	34.0
40	162	72	42.7
50	162	79	48.6



● 異径ソケット (SF-S)



● 主要寸法表

呼び径 記号	L	φ D	φ d
25×20	153	55	47
30×20	157.5	62	47
30×25	157.5	62	55
40×20	157.5	72	47
40×25	157.5	72	55
40×30	162	72	62
50×30	162	79	62
50×40	162	79	72



● チーズ (SF-T)

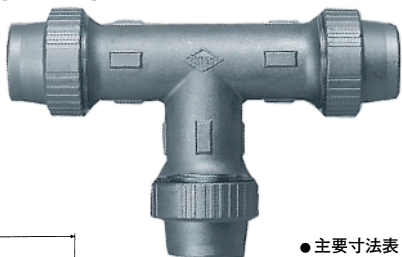

● 主要寸法表

記号 呼び径	L	H	φ D
20	181	90.5	47
25	189	94.5	55
30	202	101	62
40	212	106	72
50	218	109	79


● 異径チーズ (SF-T)

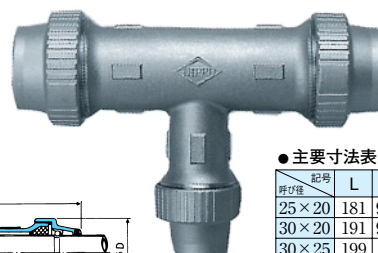

● 主要寸法表

呼び寸 記号	L	H	φD	φd
25×20	181	94.5	55	47
30×20	191	97.5	62	47
30×25	199	97	62	55
40×20	192	102.5	72	47
40×25	199	102.5	72	55
40×30	202	105	72	62
50×20	192	105.5	79	47
50×25	199	105.5	79	55
50×30	202	109	79	62
50×40	210	108	79	72



● エルボ (SF-L)



● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	φ d
20	90.5	47	22.2
25	94.5	55	28.6
30	101	62	34.0
40	106	72	42.7
50	109	79	48.6


● 45°エルボ (SF-45L)

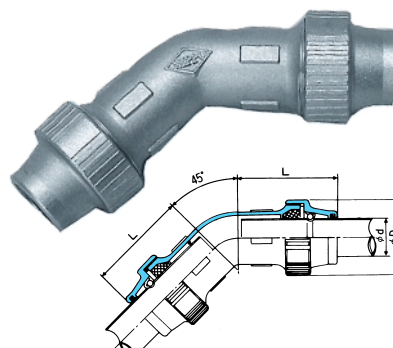

● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	φ d
20	74.5	47	22.2
25	74.5	55	28.6
30	81	62	34.0
40	81	72	42.7
50	81	79	48.6



● めねじ付ソケット (SF-I)



● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	d
20	92.5	47	Rc ³ / ₄
25	97.5	55	Rc 1
30	104	62	Rc1 ¹ / ₄
40	102	72	Rc1 ¹ / ₂
50	109	79	Rc 2
20×13	90.5	47	Rc ¹ / ₂


● おねじ付ソケット (SF-O)



● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	d
20	100.5	47	R ³ / ₄
25	102.5	55	R 1
30	114	62	R1 ¹ / ₄
40	114	72	R1 ¹ / ₂
50	117.5	79	R 2


● 分水栓用ソケット (SF-B)



● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	d
20	96.5	47	G 1
25	101.5	55	G1¼
30	109	62	G1½
40	111	72	G 2
50	115	79	G2½


● メータ用ソケット (SF-M)



● 主要寸法表

主要寸法表						
呼び径	記号	L ₁	L ₂	L ₃	d	φD
20	104.5	84	49	G 1	47	
25×20	105.5	85	49	G1¼	47	
25	106.5	86	49	G1¼	55	
30	117	97.5	56	G1½	62	
40	122	103	56	G 2	72	
50	124.5	105.5	56	G2½	79	


● キャップ (SF-C)



● 主要寸法表

記号 呼び径	L	φ D	d
20	17	47	M42×2
25	17	55	M50×2
30	18	62	M56×2
40	18	72	M65×2
50	18	79	M72×2

●SF-MZ メータ用BCナット絶縁型



●主要寸法表

記号	L ₁	L ₂	d
20	107	69.5	G1
25	109	69.5	G1¼
30	120	82	G1½
40	125	81	G2
50	128.5	82	G2½

関連商品


●SUS製絶縁型
サドル付分水栓
(浅層埋設対応)●SUS製ボール止水栓
SFJ一体型

SF-SCS-BSO



・SF-SCS-BSO×I(片側めねじ型)、
SCS-BSO(平行おねじ型)、
SF-SCS-BSO×V(片側塩ビ接続型)等も
あります。

配管例

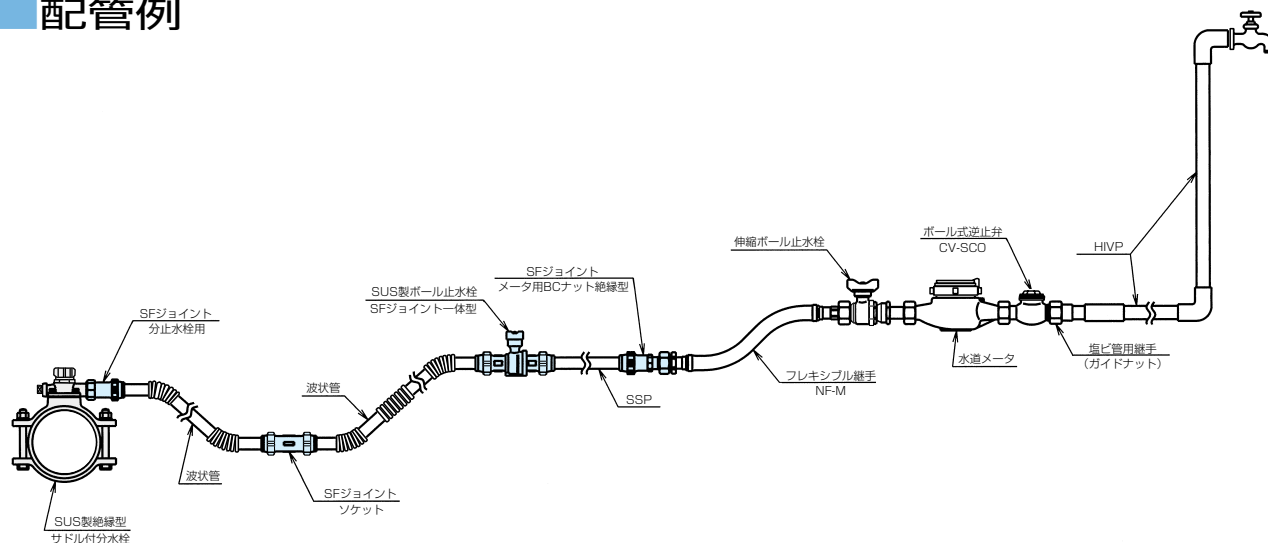

素敵な創造～人へ・未来へ

株式会社 日邦バルブ

本社・工場 松本市笹賀 3 0 4 6 〒399-8750

北海道工場 苫小牧市柏原 6 - 1 2 0 〒059-1362

<http://www.nippov.co.jp/>

●お問い合わせ先

東京支店 新宿区西新宿 4 - 2 - 1 8 西新宿浅井ビル 〒160-0023 TEL03-5333-7461 FAX03-5333-7466
 札幌営業所 札幌市中央区大通東 7 - 1 - 2 9 〒060-0041 TEL011-232-0471 FAX011-208-2260
 仙台営業所 仙台市青葉区本町 3 - 5 - 2 2 宮城県管工事会館 〒980-0014 TEL022-213-3177 FAX022-213-3266
 北関東営業所 佐野市高砂町 2865-1 佐野ビジネスセンタービル東館 〒327-0022 TEL0283-22-7547 FAX0283-20-1069
 神奈川営業所 相模原市相模大野 7 - 1 8 - 3 〒228-0803 TEL042-741-7121 FAX042-765-7157
 松本営業所 松本市庄内 1 - 7 - 1 6 〒390-0828 TEL0263-28-5977 FAX0263-29-2911
 名古屋営業所 名古屋市千種区今池 4-1-29 ニッセイ今池ビル 〒464-0850 TEL052-735-6511 FAX052-735-6510
 大阪営業所 大阪市北区東天満 2 - 9 - 4 千代田ビル東館 〒530-0044 TEL06-6354-1057 FAX06-6355-2213
 広島営業所 広島市中区広瀬北町 3 - 1 1 和光広瀬ビル 〒730-0803 TEL082-232-8117 FAX082-232-8053
 福岡営業所 福岡市博多区博多駅南 6 - 6 - 9 八英ビル 〒812-0016 TEL092-472-5128 FAX092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得(全社・全製造品目対象)