

技術と信頼のトレードマーク



総合カタログ

NIPPO All products Digest

〈ダイジェスト版〉

サドル付分水栓・穿孔機・挿入機・付属品

止水栓 (甲形・ボール型・他)

逆止弁関係

仕切弁

不凍栓・水抜栓 (ボール式)

屋外水栓柱シリーズ アクアテリア

小型急速空気弁

ステンレス製品

修理用クランプ・補修バンド

メカニカル継手 MJ

給水装置用減圧弁

ポリエチレン管用継手

砲金製継手類

NEJ 塩ビ管用伸縮継手

FEJ伸縮可とう継手

HPPE 挿し口関連商品

吸排気弁

戸別減圧弁ユニット

メータユニット・メータバイパスユニット



株式会社

日邦バルブ

素敵な創造 ~人へ・未来へ

サドル付分水栓(ボール式)

JWWA-A形 20・25

サドル付分水栓RX



新商品

ロックピンを引き抜くことで、サドル上部が回転し、給水管の変形を緩和します。

JWWA-A形 13~25



JWWA-KA

JWWA-A形 30~50



JWWA-KA

JWWA-A(F)形 25・50



JWWA-KA(F)

JWWA ポリエチレン管用 13~25



JWWA-KA-PE

II型 13~25



L型 30~50



PE継手一体型 13~25



P型 PE継手一体型 13~25



SBP-P

ステンレス製絶縁型 20~50

平行おねじ型



B型 13~25



浅層埋設対応型 20~50



挿し口サドル 20~50



配水ポリエチレン管用

20~50

浅層埋設
対応型



HP-FSB

Poulic
規格型



HP-ASB-JW

EFサドル
Poulic
規格型



SBEFV



50x40 HP-ASBT

密着ステンレスコア 20~50



密着銅コア 20~50



密着銅コアS:
内面エポキシ粉体塗装管専用

密着銅コアL:
内面エポキシ粉体塗装管、
モルタルライニング管共用

防錆銅コア 20~50



樹脂コア 20・25



S型穿孔機 13~25



電動穿孔機

大肯精密(株)製



ファルコン
20~50



ホーク
20・25



ペガサス
(電動・手動兼用)
20~50

密着ステンレスコア挿入機 20~50



20・25

30~50

クイック挿入機

防錆銅コア・挿入機 20~50



L型挿入機 20~50

密着コア・挿入機 20~50



L2型挿入機 20~50

防錆樹脂コア・挿入機 20・25




EFサドルクランプ



EFサドルクランプ
50・75

EFサドル用ワイヤークランプ
100・150



ポリエチレン管用ハンディードリルPHD 13~50



13~30

40・50



VP用ハンディードリル 13~50



13~50

防食フィルム



浸透防止タイプあります。

甲形止水栓・ボール止水栓

甲止水栓 **STO**



13~50

甲止水栓(内ねじ) **STI**

(ハンドル止水栓 A,B)



13~50

伸縮式甲止水栓B型 **STEO**



13~50・50F

固定式甲止水栓B型 **STCO**



13~25

ボール止水栓 **BSO BSO-H100**



13~50

ロングステム13~25

ボール止水栓(内ねじ) **BSI**



13~25・40・50

伸縮ボール止水栓 **MEO**



13~50・50F

伸縮ボール止水栓(内ねじ) **MEI**



13~40

固定ボール止水栓 **MCO**



13~25

アングル型伸縮ボール止水栓



13~25

フランジ付ボール止水栓



75×30~50

PC伸縮ボール止水栓

PC-MEO PC-MEI

逆止弁付

PCV 逆止カートリッジ



13~50・50F
下流用もあります



13~25

アングル型PC伸縮ボール止水栓

PC-MEO-A

逆止弁付



上流用 13~25



下流用 13~25

止水栓ハンドル



'69



二面取



角



蝶



トンボ



デルタ



丸



BC丸



一文字



ジュラ

NT止水栓

(ハンドル脱着式)



NT伸縮甲B止水栓
NT-STE 13~25

NT伸縮ボール止水栓
NT-STE 13~25

NNT止水栓

(ハンドル脱着・密閉プラグ式)



NNT伸縮甲B止水栓
NNT-STE 13~25

NNT-PC伸縮ボール止水栓
NNT-PC-MEO 13~25

RNT止水栓

(ビス交換・空転式)



RNT伸縮ボール止水栓
RNT-MEO 13~25

RNT-F
PC伸縮ボール止水栓
RNT-F-PC-MEO
13~25

L S
ドライバービス
L S
指動Lビス

NTC止水栓

(コネクタ付ビス交換・空転式)



NTC伸縮ボール止水栓
NTC-MEO 13~25

NTC・PC伸縮ボール止水栓
NTC・PC-MEO 13~25

コネクタ Sビス
付ビス
逆止弁付

NT-M 止水栓

(止水時ハンドル脱着式)



NT-M伸縮ボール止水栓
NT-M-MEO 13~25

NT-M・PC伸縮ボール止水栓
NT-M・PC-MEO 13~25

BLC伸縮ボール止水栓 M2型
BLC-M2 13~25

NTK止水栓

(専用キー開閉式)



NTK・PC伸縮ボール止水栓
NTK・PC-MEO 13~25

複式止水栓 DSE・DSE[2]・DSO



PCR 伸縮ボール止水栓

(単式逆止弁内蔵・内封圧力低減機能付)



シールリング乙止水栓



ボール止水栓(Aバルブ)東京都仕様

A-SSP



A-VP



水道用減圧式逆流防止器 BLH-U



BLH-U 20~50

BLCボール止水栓



BLC-SE(ストレート・伸縮) 13~50・50F



BLC-SE(左止メ) 13~25



BLC-AO・B(アングル) 13~25



CV 逆止カートリッジ



BLC-SEII(左止メ) 13~50・50F



単式逆止弁 PCV-S



PCV-S-C×V 13~50



PCV-S-E×I 13~50



PCV-S-C×I 13~50



PCV-S-C×NEJ 13~25



PCV-S-C×P 13~25



PCV-S-I×I 13~50



PCV-S-O×I 13~50



PCV-S-F×F 75

複式逆止弁(点検孔付) PCV-D3



PCV-D3-V(点検孔付) 25~50



PCV-D3-F×EF 75 (点検孔付)

PCボール止水栓(機器用)



Rc×G 13・20



Rc×Rc 13・20

PCボール弁Ⅲ型 PC-BⅢ



PC-BⅢ-R×G 1/2・3/4



PC-BⅢ-Rc×G 1/2・3/4・3/4×1/2



PC-BⅢ-Rc×Rc 1/2・3/4

ロングハンドル付もあります。

BLC逆止弁



CV-SI(内ねじ) 13~50



CV-SEI(伸縮・内ねじ) 13~50・50F



CV-SEO(伸縮・外ねじ) 13~25



CV-SCO(固定・外ねじ) 13~50



CV-SCI(固定・内ねじ) 13~25

逆止付パッキン



CPK13~25



CPK30~50

仕切弁 A型・B型・ソフトシール

A型 30~50

ハンドル形状



B型 13~50



ソフトシール 13~50



不凍栓・水抜栓(ボール式) 13~25



屋外水栓柱シリーズ



水栓柱 アティア



呼長さ= 0.6m
0.8m
1.0m
1.2m
1.5m
1.65m
1.8m
2.0m
2.2m



単位:mm

呼長さ	給水栓高さ	
	VB・VP-H	VB・VP-V
900	400	550
1000	—	700
1200	700	850

小型急速空気弁 NAV-STD



オプション品



ステンレス製ボール止水栓 20~50



SUS継手一体型
SF-SUS-BSO
・SUS継手×めねじ型
もあります。

SCS-BSO 20・25

都型 B-SSP

都型 B-HIVP/B-VP

SFJ・SNJ (ステンレス鋼管用伸縮可とう継手) 20~50



チーズ

エルボ

45° エルボ

ソケット

おねじ

めねじ

分止水栓用

メータ用

メータ用BCナット絶縁型

キャップ

波状ステンレス鋼管



NCSSP-B
20~50

フレキシブル継手

長さ 各種あります。



NF-F(ユニオンナット×ユニオンナット) 13~50

NF-M(ユニオンナット×平行おねじ) 13~50

NF-TM(ユニオンナット×おねじ) 13~25

NF-STM(ユニオンナット×SCSおねじ) 13~25・40・50

NM-STM(平行おねじ×SCSおねじ) 20・25

NF-SUS(ユニオンナット×SUS短管) 13~25

NF-RPJX(ユニオンナット×回転式PE管用継手) 13~50

NF-PJX(ユニオンナット×PE管用継手) 13~50

NF-NSP,NF-NSPX(ユニオンナット×NSPジョイント) 13~50

NF-NOJ(ユニオンナット×ワンタッチ継手NOJ) 20~50

NF-VJ(ユニオンナット×VP用ソケット) 13~25

NF-NEJ(ユニオンナット×VP用伸縮継手) 13~50

NF-MJ(ユニオンナット×メカニカル継手) 20・25・40・50

絶縁型(被覆なし) 13~25
ユニオン×おねじ・ユニオン×めねじ・
おねじ×おねじ・おねじ×めねじ

修理用クランプ・補修バンド

修理用クランプ



フルカバー
SCS (13~50)

C型
(13~50)

SS-1
(AP50~150)



SS-2 (200~400)

SS-3 (450~600)

- ・幅 各種あります。
- ・配水ポリエチレン管用もあります。
- ・この製品は、技術提携先であるアメリカのローマック社において製造し、(株)日邦バルブにて(公社)日本水道協会品質認証センターの認証を受け販売しております。

補修バンド



RB (VP・PE・SP 13~40)
(VP・PE・SP・HPPE 50)

メカニカル継手 MJ 13~50

鋼管のねじ切作業や継手部品の分解不要



ソケット MJ-S 20~50



おねじ MJ-O



エルボ MJ-L



メータ用 MJ-M



塩ビ用(平行おねじ)MJ-V
20・25・40・50



止み用 MJ-SS
20~50



PE管用NSP異種管ソケット
MJ-NSP-S



PE管用NSP異種管エルボ
MJ-NSP-L



内ねじチーズSN型※
MJ-TI-SN

25×20・40
50×40・50



ソケット SN型※
MJ-S-SN 20~50

※SN型は管の中通しができます。

給水装置用減圧弁

NRD

(ダイヤフラム式)

13~25
二次側設定圧力
0.2~0.3MPa



NRV

(YN式)

20・25
二次側設定圧力
0.25~0.4MPa




30~50
二次側設定圧力
0.2~0.45MPa




NPJX 水道用ポリエチレン二層管金属継手 (WSA B 011) 13~50



NSP / NSPX インサートコア一体型 水道用ポリエチレン二層管金属継手 (WSA B 012) 13~50

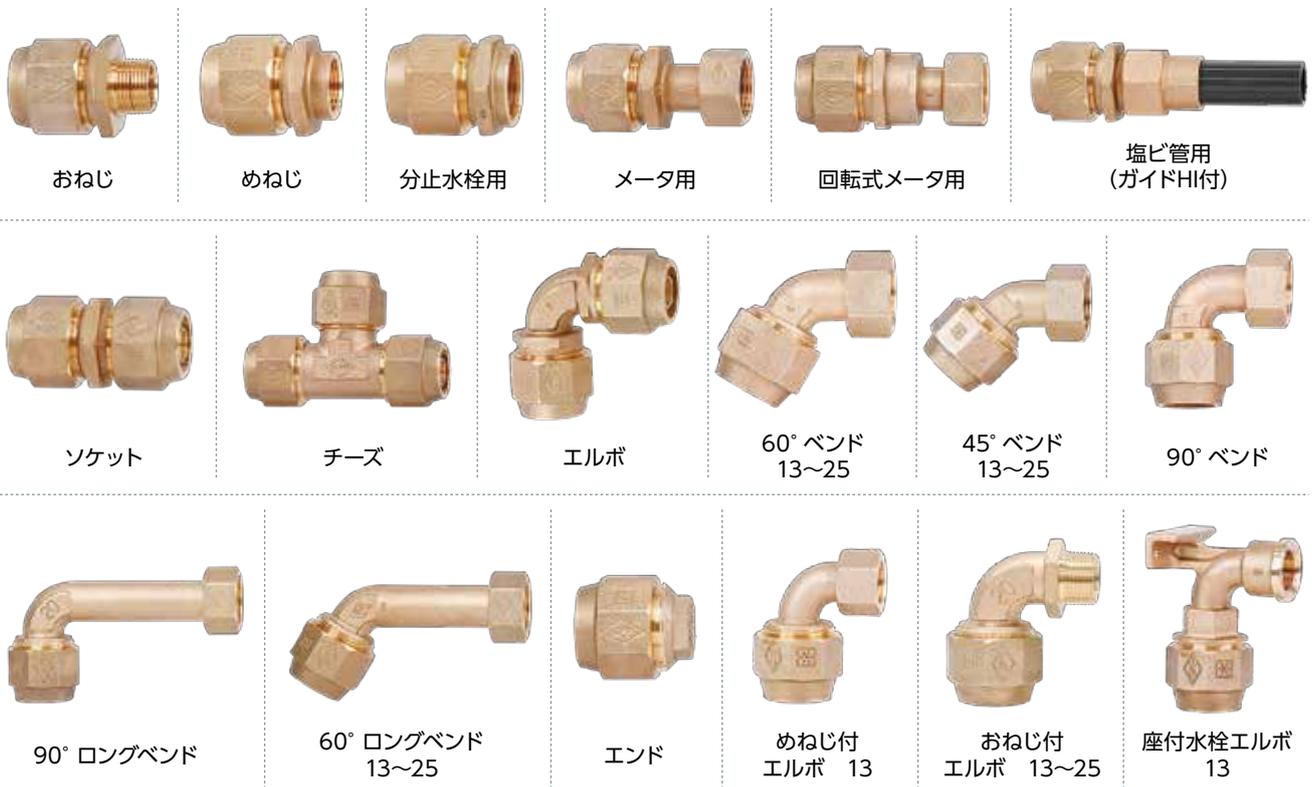

NOJ / NOJX2 ワンタッチ継手 水道用ポリエチレン二層管金属継手 (WSA B 013) 13~50

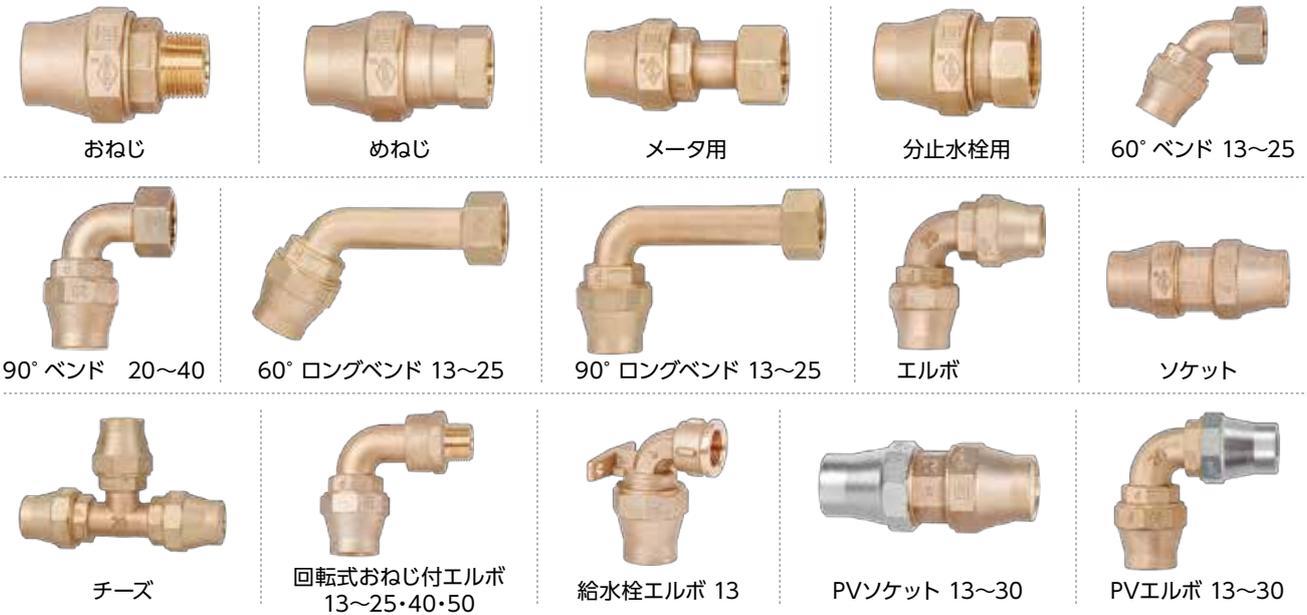

●NOJ：特殊コアの使用によってHPPE用としてお使いいただけます。

配水ポリエチレン管用金属継手 50

NCJ

(Pouftec 規格型、コア打ち込みタイプ)



HPJ

(日邦オリジナル型、コア内蔵タイプ)



HPPE：水道配水用ポリエチレン管、PE：水道用ポリエチレン1種二層管、SGP-VB：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 B

砲金製継手類



伸縮メータユニオン
止水栓用 13~50



伸縮メータユニオン
内ねじ 13~50



伸縮メータユニオン
外ねじ 13~25・40



ブッシング
20×13・25×13・25×20



アダプター
20×13・25×13・25×20



メータ伸縮エルボ
13~25



メータ伸縮ソケット
めねじ 13~40



メータ伸縮ソケット
おねじ 13~25・40



メータソケット
めねじ 13~40



メータソケット
おねじ 13~25・40



メータエルボ
13~25



片落しソケット
20×13・25×13



SMユニオン
13~20



閉栓プラグ
A型 13~25



閉栓プラグA
開閉ハンドル



GユニオンガイドHI付
13~50



GユニオンめねじガイドHI
13~50



ユニオンナット
13~50



深ナット
13~50



ガイドナット
13~50



サドル用キャップ
13~50



メータユニオンG
13~50



ユニオンパッキン
13~50



シールワッシャー
13~50



シールワッシャー
分止用 13~50



メータユニオンHI
13~50



メータユニオンガイドHI
13~50



平行ニップル 13~25



BCニップル 13~25



連結管 13~30

NEJ 塩ビ管用伸縮継手 13~50



分止水栓用 NEJ-S



メータ用 NEJ-M



ポリエチレン管用
NEJ-PX



おねじ NEJ-O



めねじ NEJ-I



給水栓
エルボ
13

FEJ-V (塩ビ管用) S (鋼管用) 伸縮可とう継手 13~50



分止水栓用 FE-VS



メータ用 FE-VM



めねじ FE-VI



おねじ FE-VO



分止水栓用 FE-SS



メータ用 FE-SM

HPPE挿し口付関連商品



HPPE挿し口×メータ用



HPPE挿し口×
フランジ接続 (上水フランジ)



ユニオンナット×HPPE挿し口 (片挿し)



ボール止水栓 (両挿し)

ソフトシール仕切弁
(両挿し)

吸排気弁 NAV-ODC4

新商品

特長

- ・独自の新機能により、ゴミ噛みの発生を低減。
- ・外部排水カバーが回転し、配管時に排水配管の位置合わせが容易。
- ・吸気性能大幅向上。


機能

- ・急速多量吸気
- ・自動空気抜き
- ・充水時の急激な水位上昇防止



ゴミ噛み試験の動画を
ご覧いただけます

水道給水用ポリエチレン管の設備配管に最適

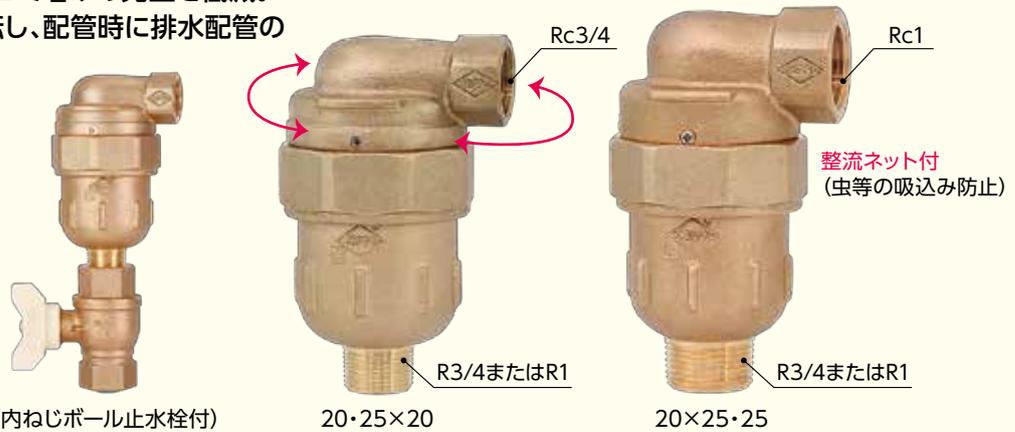

戸別減圧弁ユニット RVD

新商品

「逆止弁付」RVD-U 20・25



給水用

給湯用

「ホテルの給水・給湯用」減圧弁と止水栓をユニット化

「止水栓付」RVD・V 20・25



給水用

給湯用

「分岐配管ユニット」RVD-U・QJ 20



給水用

給湯用

専用スタンド、支持金具はオプション品。

立管は製品に付属していません。

パイプシャフト用 メータユニット MUP3 13~25



新商品

メータは製品に付属していません。

洗管時は
洗管キャップで
異物除去

オプション品



減圧弁部保温カバー



メータ部保温カバー

二次側専用継手 (一部)



不断水メータ交換システム

メータバイパスユニット MBU

MBU-S 25~75
強化枠付あります。
(メータ着脱は、パッキンや工具を使わない圧着方式)



MBU-S 逆止弁付 20~50
強化枠付あります。
(メータ着脱は、パッキンや工具を使わない圧着方式)



逆止弁カートリッジ



新商品

ステンレス蓋



軽量型

MBU-S2 75



・メータは製品に付属していません。

MBU-S-N 20~50
逆止弁付・強化枠付あります。
(メータ着脱は、伸縮機能付の締付方式)



深型・耐寒型MBU-H 25~75



・深型・耐寒型MBU-N-H25~50あります。


応急給水機能付き

メータバイパスユニット EW-MBU

40~75

新商品

EW-MBU-S 40・50

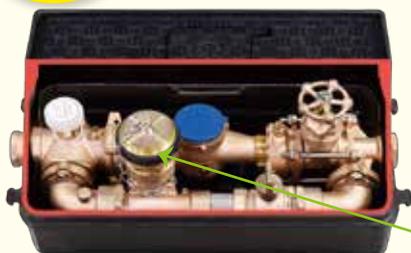

EW-MBU-S 75



- メータ不断水交換機能に加え、応急給水が可能。
- 応急給水接続口は、消防用結合管具で一般的な町野式カップリング。
- 復旧が優先される配水管に近い設置のため、早期の応急給水を実現。



ご使用例を動画でご覧いただけます ▲

町野式カップリング

- ・メータは製品に付属しません。
- ・メータ着脱の伸縮機能付き締付方式もあります。

戸建用埋設型

メータユニット MUG

MUG・PK (市販メータボックス収納型)
13~25 (パッキン圧着式)



MUG・PK-CV



MUG・PK-PC

MUG・PK-F (ステー付、メータボックス固定型) 20・25
・メータ、メータボックスは製品に付属していません。

キャビネット型

集合盤メータユニット

MUA:メータ圧着ユニオンパッキン方式
MUAOR:メータ圧着リング方式
呼び径:13・13L・20・25 立管口径:25・40



レバーを手前に倒すとメータが45°傾き、計量指示を読むことができます。



水道メータ

・メータ及び継手類は製品に付属していません。

- メータユニット3~6台をキャビネット内にまとめて収納
- 敷地スペースの有効活用
- メータの集中管理
- 施工が容易
- メンテナンスが容易
- 工具いらずのメータ脱着機構



素敵な創造 ~人へ・未来へ

<https://www.nippov.co.jp/> ISO 9001・14001 認証取得

- 掲載商品については、最寄りの営業拠点までお問い合わせ下さい。



本社・工場 〒399-8750 長野県松本市笹賀3046



北海道工場 〒059-1362 北海道苫小牧市柏原6-120



◀営業拠点はこちら 弊社Webサイト

東京、設備、関東、神奈川、札幌、仙台、
松本、北関東、名古屋、大阪、広島、福岡

新緑の上高地 梓川の清流と穂高連峰（松本市上高地）