技術と信頼のトレードマーク

NIPPO

パイプシャフト用

メータユニット MUP 13、20、25

減圧弁RDⅡ付

RMUP
RMUP・U

減圧弁キャップ〔別売り〕
★減圧弁が必要でない場合は減圧弁キャップをお使いください。

出荷時
洗管キャップ付
（ストレーナ機能あり）
★洗管と水圧検査終了後、必ず取外してください。

減圧弁なし

SMUP
SMUP・U

JWWA M-244
耐圧・浸出・逆流防止

カートリッジ式減圧弁(ストレーナ付)RDⅡ

- ねじ式カートリッジ(13・20兼用)のため交換が容易。
- リサイクル性アップ。
- 耐久性向上。

- 止水性の高いメータ圧着方式。
  ・Oリング式
  ・ユニオンパッキン式(特殊パッキン箱)
- 配管継手各種品揃え。
  接続部はパッキンを使用しない
  メカニカル方式、Oリング止水。
- ベースFCD製、接水部鉛レス青銅製。

品揃え・商品記号

	メータ接続	一次側接続仕様		二次側接続仕様 ストレート型 テーパめねじ	二次側接続仕様 アングル型 テーパめねじ	二次側接続仕様 SG型
減圧弁付	Oリング式	伸縮付テーパめねじ(REｼﾞｮｲﾝﾄ)		RMUP−S	RMUP−A	RMUP−SG
		平行おねじ		RMUP−S(G)	RMUP−A(G)	RMUP−SG(G)
	ユニオンパッキン式	伸縮付テーパめねじ(REｼﾞｮｲﾝﾄ)		RMUP・U−S	RMUP・U−A	RMUP・U−SG
		平行おねじ		RMUP・U−S(G)	RMUP・U−A(G)	RMUP・U−SG(G)
減圧弁なし	Oリング式	アングル型	伸縮付テーパめねじ	SMUP−VA−S	SMUP−VA−A	SMUP−VA−SG
			平行おねじ	SMUP−VA−S(G)	SMUP−VA−A(G)	SMUP−VA−SG(G)
		ストレート型	テーパめねじ	SMUP−VS−S(I)	SMUP−VS−A(I)	SMUP−VS−SG(I)
	ユニオンパッキン式	アングル型	伸縮付テーパめねじ	SMUP・U−VA−S	SMUP・U−VA−A	SMUP・U−VA-SG
			平行おねじ	SMUP・U−VA−S(G)	SMUP・U−VA−A(G)	SMUP・U−VA−SG(G)
		ストレート型	テーパめねじ	SMUP・U−VS−S(I)	SMUP・U−VS−A(I)	SMUP・U−VS−SG(I)

SG型には各種アタッチメントが接続します。

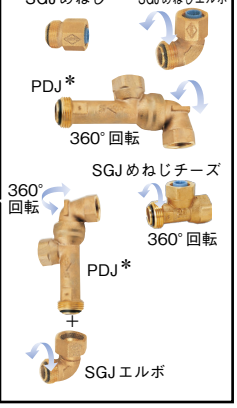

＊：PDJには、PDL(エルボ型)とPDS(ストレート型)があります。また、2口取出用や3口取出用の他、それ以上の取出口付も用意できます。
その他仕様もご用意できます。詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。

素敵な創造 ～人へ・未来へ
NIPPO VALVE 株式会社 日邦バルブ

RMUP/RMUP-U

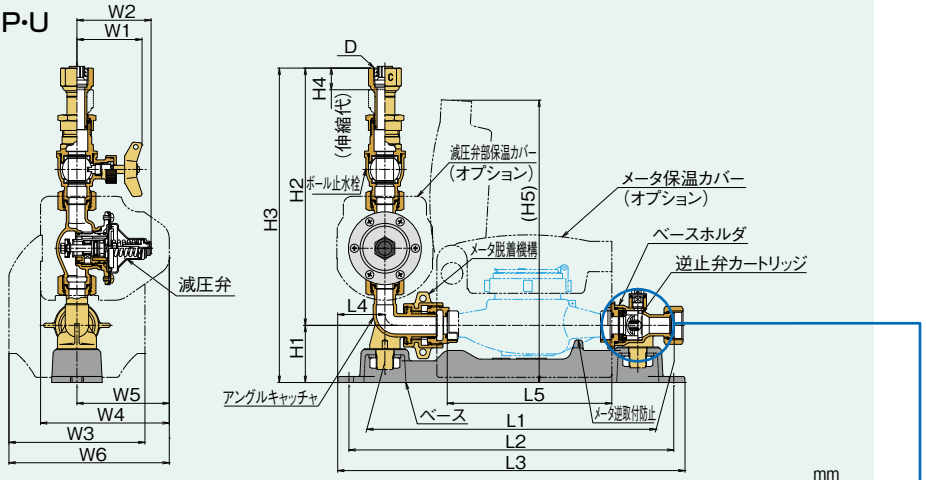

mm

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	H5	W1	W2	W3	W4	W5	W6	D
13	229.5	276	302	53	100	223.5	206.5	58	275	333	22	259	71	86	144	149	107	183	Rc 1/2
13L	294.5	341	367	53	165	288.5	271.5	58	275	333	22	287	71	86	136	149	107	175	Rc 1/2
20	334	375	401	54.5	190	329.5	310	66	297	363	25	326	75	86	157	149	107	185	Rc 3/4
25	381.5	423	449	57.5	225	378.5	359	77	365.5	423.5	27	359	79	118	157	212	143	221	Rc 1
25S	381.5	423	449	57.5	210	378.5	359	77	365.5	423.5	27	359	79	118	157	212	143	221	Rc 1

SMUP/SMUP-U

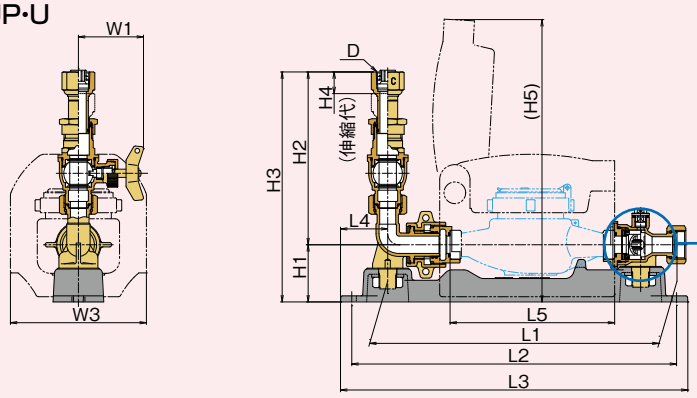

mm

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	H5	W1	W3	D
13	229.5	276	302	53	100	223.5	206.5	58	166.5	224.5	22	259	71	144	Rc 1/2
13L	294.5	341	367	53	165	288.5	271.5	58	166.5	224.5	22	287	71	136	Rc 1/2
20	334	375	401	54.5	190	329.5	310	66	199.5	265.5	25	326	75	157	Rc 3/4
25	381.5	423	449	57.5	225	378.5	359	77	225.5	302.5	27	359	79	157	Rc 1
25S	381.5	423	449	57.5	210	378.5	359	77	222.5	302.5	27	359	79	157	Rc 1

二次側接続仕様各種

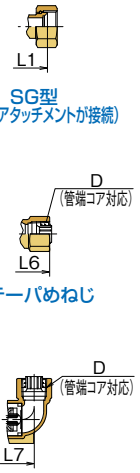

主要材質
・CAC911
・FCD450-10

仕　様

●使用流体：水道水(常温：20℃±15℃)
●使用圧力：1.0MPa以下
●使用メータ

mm

呼び径	13	13L	20	25	25S
メータの全長	100	165	190	225	210
ねじ種類	都(普通・舶来)ねじ、上水(協会・統一)ねじ 共用				

性　能

●耐圧：1.75MPa 異常なし。
●浸出：浸出性能試験により水質基準に適合。
●逆止：3kPa 及び 1.5MPa、異常なし。
●耐久：当社独自試験・100万回開閉試験、異常なし。

減圧弁カートリッジの種類

種　類	二次側標準設定圧力	二次側圧力 調整範囲		呼び径
RDⅡM(標準圧仕様)	0.2・0.25・0.3MPa	13・20	0.2～0.3MPa	13・20、25 (13・20は兼用)
		25	0.15～0.3MPa	
RDⅡL(低圧仕様)	特注	0.1～0.2MPa		13・20(兼用)
RDⅡH(高圧仕様)	特注	0.3～0.4MPa		13・20、25 (13・20は兼用)

・定格流量(差圧0.1MPa以上)
13mm：30L/min　20mm：50L/min　25mm：85L/min

●RDⅡ20の減圧性能

流量特性

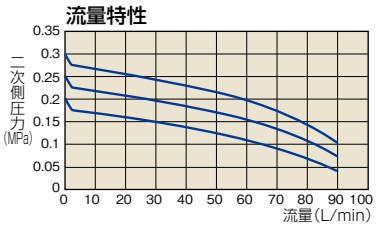

圧力特性

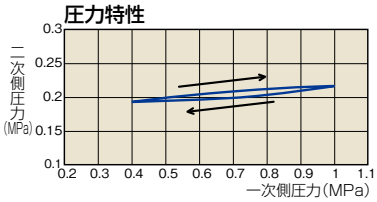

減圧弁キャップ(別売り)
(減圧不要時に使用)

減圧弁カートリッジRDⅡ

止水栓ハンドル種類



保温カバー(別売り)

素敵な創造～人へ・未来へ
株式会社 日邦バルブ
NIPPO VALVE
本社・松本工場　〒399-8750　松本市笹賀3046
北海道工場　〒059-1362　苫小牧市柏原6-120
http://www.nippov.co.jp/

お問い合わせ先
東京支店 TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230
札幌営業所 TEL.011-232-0471 FAX.011-208-2260
仙台営業所 TEL.022-213-3177 FAX.022-213-3266
北関東営業所 TEL.0283-22-7547 FAX.0283-20-1069
神奈川営業所 TEL.042-741-7121 FAX.042-765-7157
松本営業所 TEL.0263-50-5221 FAX.0263-50-5222
名古屋営業所 TEL.052-735-6511 FAX.052-735-6510
大阪営業所 TEL.06-6354-1057 FAX.06-6355-2213
広島営業所 TEL.082-232-8117 FAX.082-232-8053
福岡営業所 TEL.092-472-5128 FAX.092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得

再生紙を使用しています。　1611.2000K