



水取水栓柱

New イマジナ

CNH-A

耐久性 飛躍的向上

セラミック弁を採用しました。

吸気弁内蔵

万が一、蛇口を開け忘れても、自動で空気を吸い込み、水抜きができます。

安全・安心

銅合金部分は鉛レスです。

美しい外観

アルマイトを施したアルミ製角柱です。

わかりやすい表示

通水・水抜きマークはわかりやすい絵文字（ピクトグラム）で表示しました。



(通水)





(水抜き)

ハンドルはシボ加工

厳寒期、手の張り付きを防ぎます。


赤水の心配なし

立ち上がり管は内面ポリ粉体ライニング鋼管です。



JWWA C-428


構造

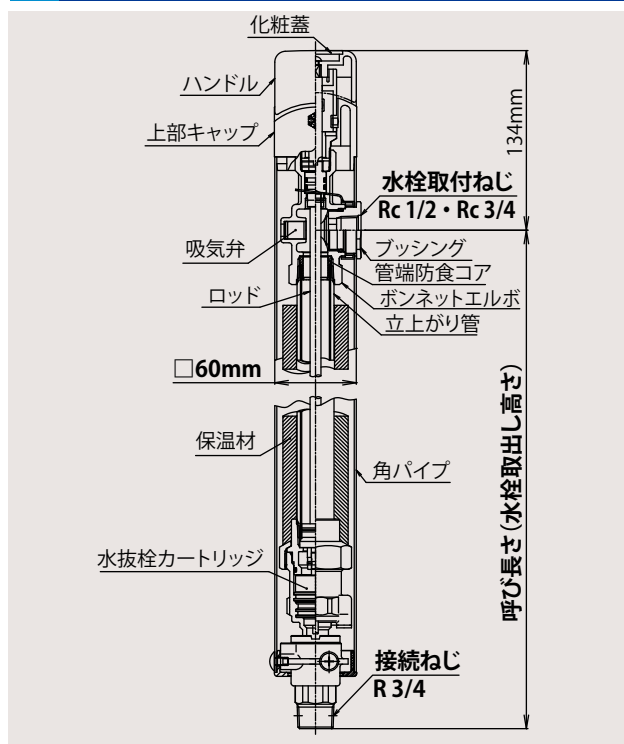

品揃え・主要寸法表

商品記号	呼び径	角パイプ 外形	呼び長さ (水栓取出し高さ)	水栓取付ねじ
CNH-A	13 13×20	□60mm	0.8 m	13 : Rc 1/2 13×20 : Rc 3/4
			1.0 m	
			1.2 m	
			1.5 m	
			1.65 m	
			1.8 m	
			2.0 m	
			2.2 m	

設置例

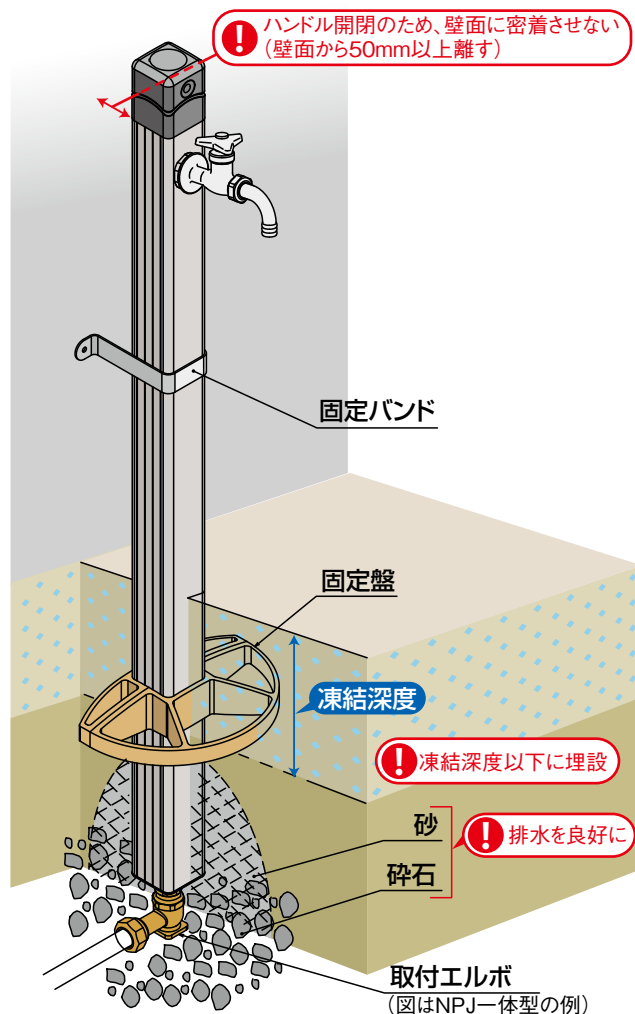

- 使用流体：水道水
- 使用圧力：0.75MPa以下

オプション品

ハンドルカバー

- 公共施設などにおすすめ！
- ・チェーン、カギなどで給水栓を固定し、いたずら防止。
(チェーン、カギは別途で用意ください。)




固定バンド D-50型

- 壁面 50mm 取付用
本体材質：SUS430
壁面と水栓柱を固定する部品




取付エルボ

・横引配管へのユニオン接続時に便利。




取付エルボNPJ一体型

・ポリエチレン配管接続用。



回転エルボ

・回転機構付のため取付工事が容易。



固定バンド伸縮

- 壁面 125 ~ 200 mm 取付用
本体材質：SUS430
壁面と水栓柱を固定する部品



固定バンド D-200型

- 壁面 50~200mm 取付用
(市販のT字足と組合せて使用)
本体材質：SUS304



固定盤 D型

- 本体材質：PP
施工時や設置後の水栓柱の倒れ防止用部品



固定盤 O型


- 本体材質：PP



流し用スペーサ M型

・80×70 角切り込み流し用


- 本体材質：SUS304
水栓柱 (60 角) と流しの切り込みのすきまを覆う部品。



流し用スペーサ T型

・80 角切り込み流し用

- 本体材質：SUS304



お問い合わせ先