






図	面	改	正

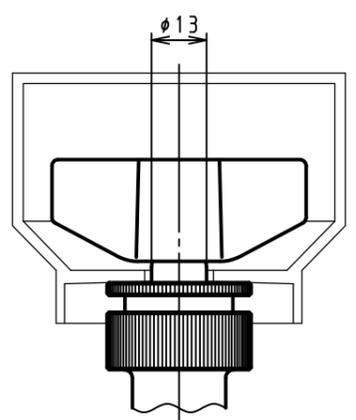

φ78 止水キャップ取付位置  
φ90A、φ90Bも同様の位置に取付

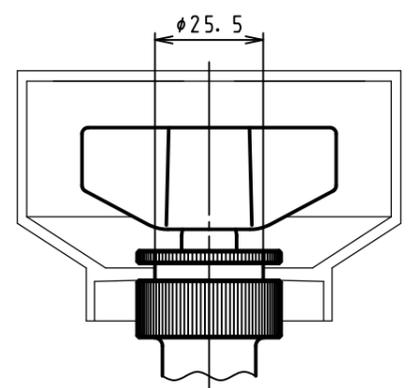

φ90C 止水キャップ取付位置  
φ110も同様の位置に取付

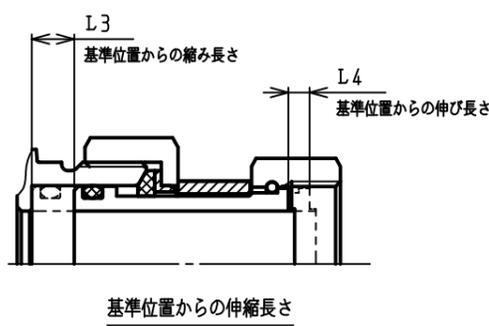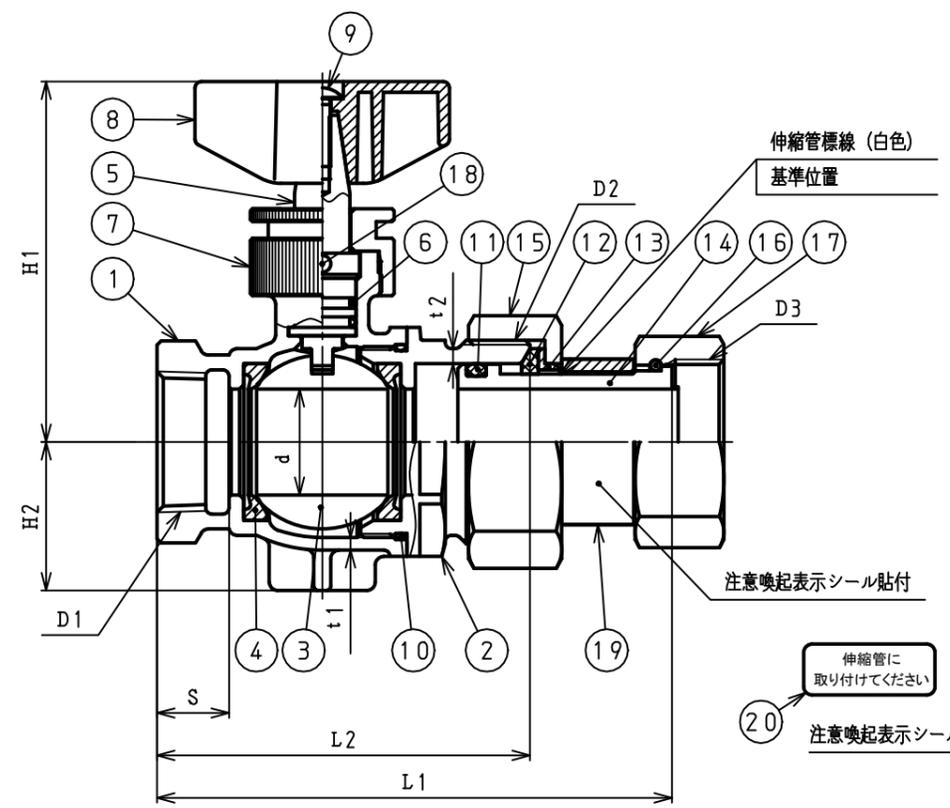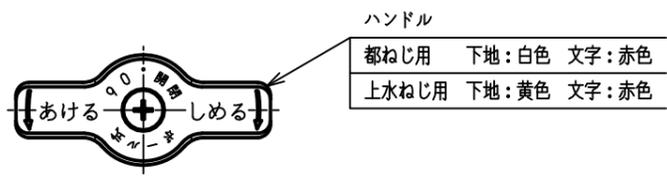

伸縮管に取り付けてください  
注意喚起表示シール

20	注意喚起表示シール	PVC	1		
19	ジョイントカラー	PE	1		
18	止ピン	SUS303	1		
17	メータナット	CAC911	1		
16	リング	C5191W	1		
15	ジョイントナット	CAC911	1		
14	伸縮管	CAC911	1		
13	ジョイント座金	POM	1		
12	ジョイントパッキン	NBR	1		
11	Oリング	NBR	1		
10	Oリング	NBR	1		
9	十字穴付トラス小ねじ	SUS304	1		
8	ハンドル	POM	1		
7	キャップ	C3604	1		
6	Oリング	NBR	2		
5	スピンドル	CAC902C	1		
4	ボールシート	PTFE	2		
3	ボール弁体	CAC902C	1		カチオン電着塗装
2	ボール押さえ	CAC911	1		
1	本体	CAC911	1		

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承	技術部 17.10.10 中田	検	技術部 開発課 17.10.10 渡辺	13-25	A-VP	製品記号 20605 尺度 NONE
認	技術部 開発課 17.10.6 小林	製	大島	組立図		図番 k01-688, y20

記号 呼び径	D1	D2	D3		d <sup>+0.2</sup>	L1 <sup>+2</sup>	L2 <sup>+0.5</sup>	L3	L4	S	H1	H2	t1 <sup>+0.5</sup>	t2
			都ねじ用	上水ねじ用										
13	Rc 1/2	M30×1.5	W26.1 山14	G3/4	φ13	102	71.5	13.5	5	13	77	23	2.5	2.5±0.5
20	Rc 3/4	M38×1.5	W33.1 山14	G1	φ20	113	81	10	5	15	81	35	3	3±0.5
25	Rc 1	M48×2	W38.9 山14	G1 1/4	φ25	121.5	88	10	5	17	85	35	3	3±0.5