



水取水栓柱

New イマジナ

CNH-A

耐久性 飛躍的向上

セラミック弁を採用しました。

吸気弁内蔵

万が一、蛇口を開け忘れても、自動で空気を吸い込み、水抜きができます。

安全・安心

銅合金部分は鉛レスです。

美しい外観

アルマイトを施したアルミ製角柱です。

わかりやすい表示

通水・水抜きマークはわかりやすい絵文字（ピクトグラム）で表示しました。



(通水)





(水抜き)

ハンドルはシボ加工

厳寒期、手の張り付きを防ぎます。


赤水の心配なし

立ち上がり管は内面ポリ粉体ライニング鋼管です。



JWWA C-428


構造

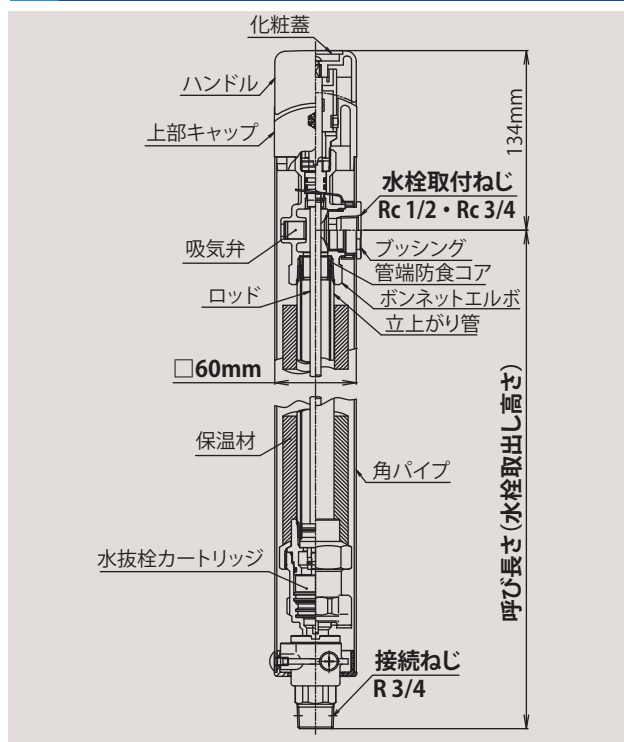

品揃え・主要寸法表

商品記号	呼び径	角パイプ 外形	呼び長さ (水栓取出し高さ)	水栓取付ねじ
CNH-A	13 13×20	□60mm	0.6 m	13 : Rc 1/2 13×20 : Rc 3/4
			0.8 m	
			1.0 m	
			1.2 m	
			1.5 m	
			1.65 m	
			1.8 m	
			2.0 m	
			2.2 m	

設置例

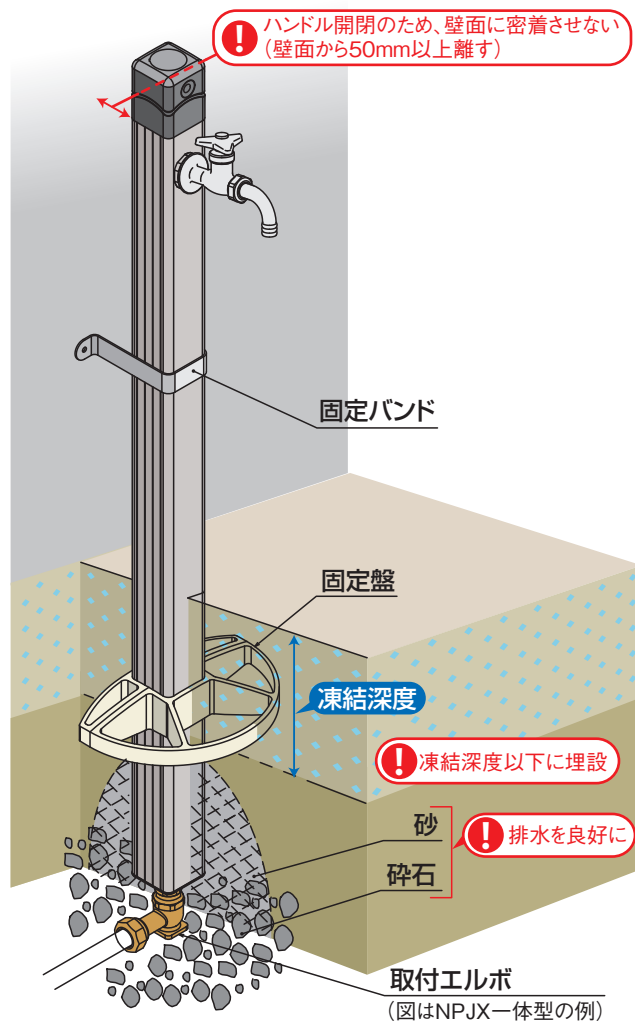

- 使用流体：水道水
- 使用圧力：0.75MPa以下

オプション品

ハンドルカバー

公共施設などに
おすすめ！

- ・チェーン、カギなどで
給水栓を固定し、
いたずら防止。
(チェーン、カギは別途で用意ください。)



取付エルボ

- ・横引配管へのユニオン接続
時に便利



呼び径	D1	D2
13	Rc3/4	G3/4
20	Rc3/4	G1

本体材質：CAC911

取付エルボNPJX一体型

- ・ポリエチレン配管接続用



呼び径	呼び径
13	G3/4
20	G1

本体材質：CAC911

回転エルボ

- ・回転機構付のため取付工
事が容易



呼び径	呼び径
13	G3/4
20	G1

本体材質：CAC911

固定盤 60角



- ・本体材質：PP
- ・施工時や設置後の水栓柱
の倒れ防止用部品

固定バンド D-50型



- ・壁面 50mm 取付用
本体材質：SUS430

固定バンド伸縮




- ・壁面 125 ~ 200 mm取付用
本体材質：SUS430

固定バンド D-200型



- ・壁面 50~200mm 取付用
(市販のT字足と組合せて使用)
本体材質：SUS304

流し用スぺーサ M型



- ・80×70 角切り込み流し用

流し用スぺーサ T型



- ・80 角切り込み流し用

本体材質：SUS304

本体材質：SUS304

・水栓柱（60角）と流しの切り込みのすきまを覆う部品

お問い合わせ先

東京支店 TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230
札幌営業所 TEL.011-232-0471 FAX.011-208-2260
仙台営業所 TEL.022-213-3177 FAX.022-213-3266
北関東営業所 TEL.0283-22-7547 FAX.0283-20-1069
神奈川営業所 TEL.042-741-7121 FAX.042-765-7157

松本営業所 TEL.0263-50-5221 FAX.0263-50-5222
名古屋営業所 TEL.052-735-6511 FAX.052-735-6510
大阪営業所 TEL.06-6210-2563 FAX.06-6210-2564
広島営業所 TEL.082-232-8117 FAX.082-232-8053
福岡営業所 TEL.092-472-5128 FAX.092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得