

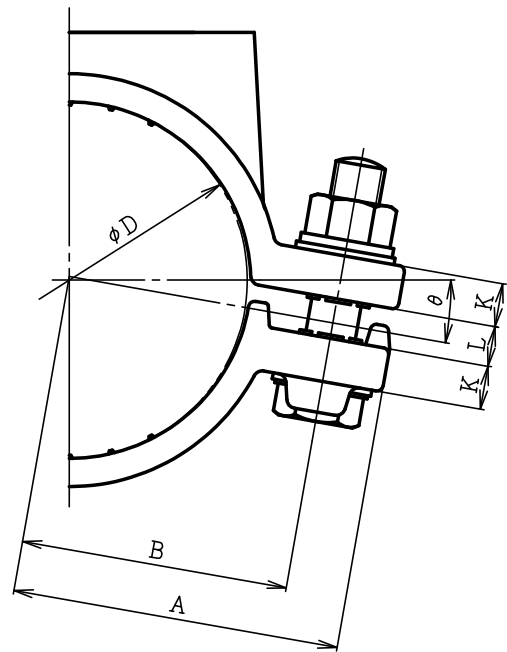
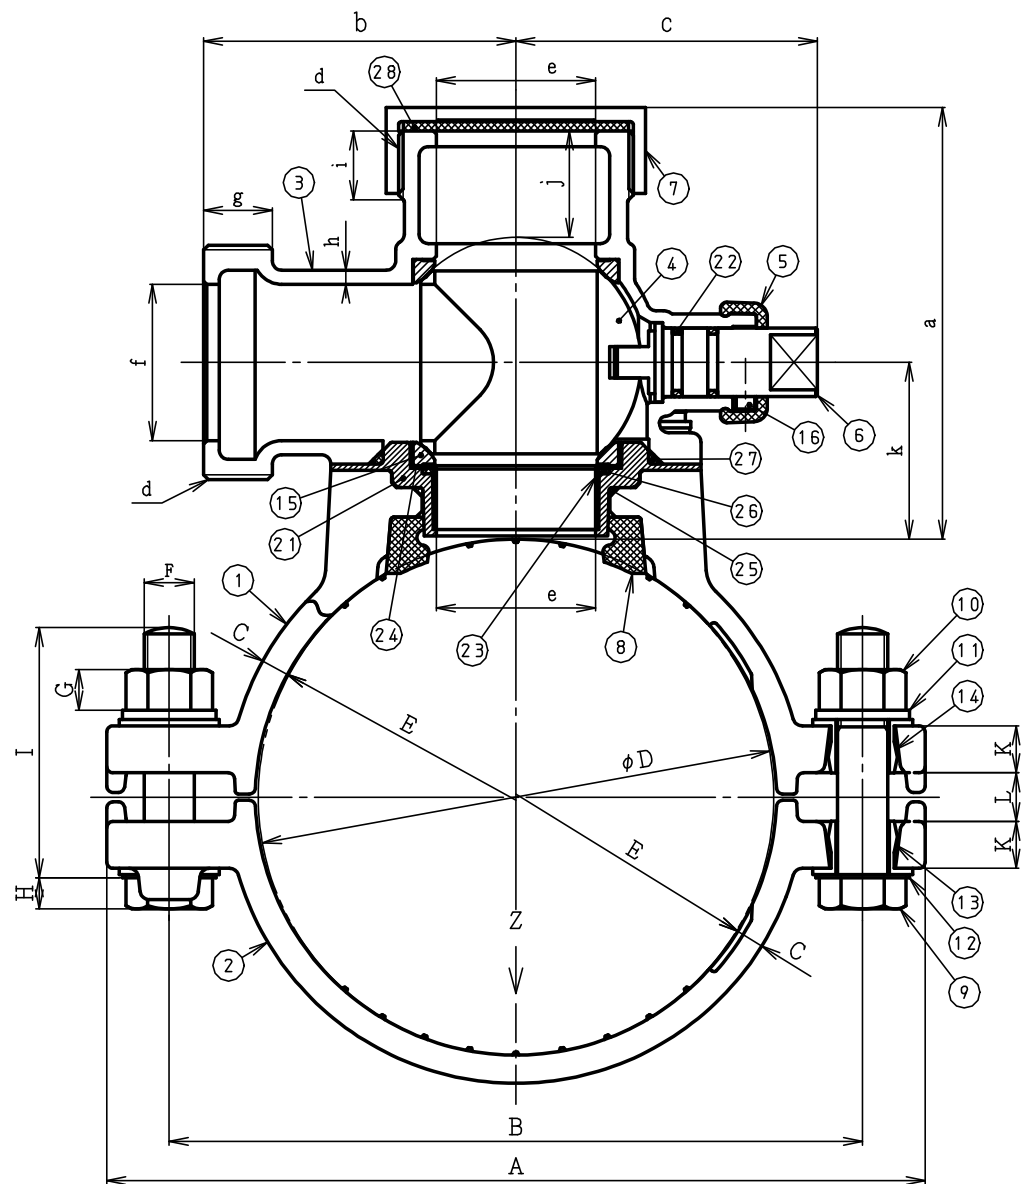
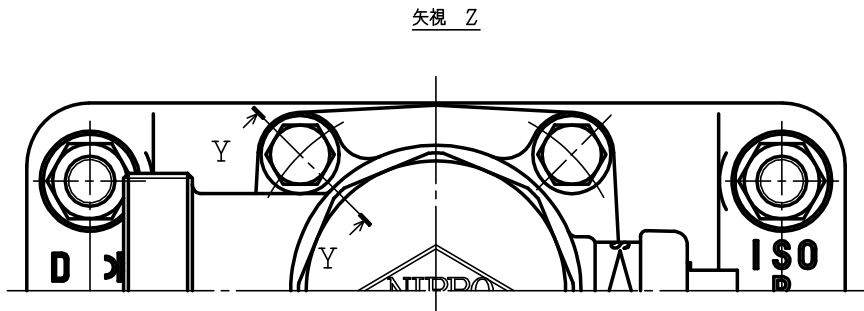


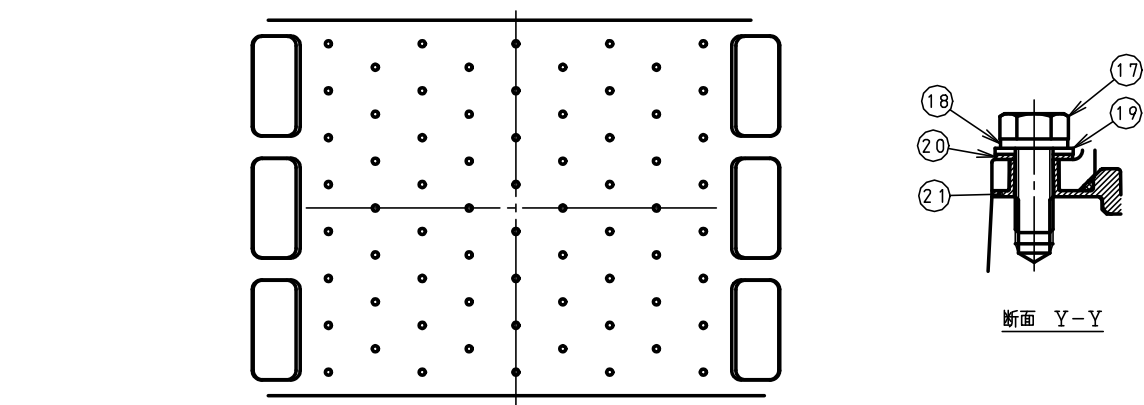

JWWA・PWA 75, 100の形状

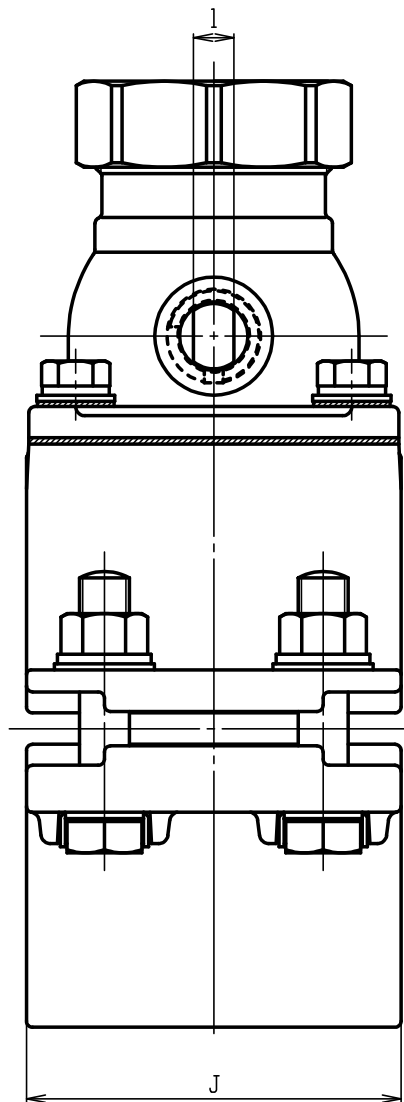

注 記		図 面 改 正	
1.	G1 1/2 山11 外径 47.803 谷径 44.845		
2.	G 2 山11 外径 59.614 谷径 56.656		
3.	G2 1/2 山11 外径 75.184 谷径 72.226		
4.	JWWAは(社)日本水道協会規格JWWA K 144を示す。		
5.	PTCは水道用ポリエチレンパイプシステム研究会規格PTC K 02を示す。		
6.	PWAは配水用ポリエチレン管協会規格PWA 001を示す。		

止水機構の寸法表

記 号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
30	111.5	81	81	G1 1/2	31	30	17	3.5	17	28	47	10
40	123	98	90.5	G2	41	40	20	4.0	20	31	50	13
50	138	100	96.5	G2 1/2	51	50	22	4.5	22	34	56.5	13

サドル機構の寸法表

配水管	記 号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	θ
ISO (JWWA)	75	99	79	7.0	90	46.5	M16	13	10	70	120	12	13.0	17°
	100	110	90	9.0	125	64	M16	13	10	70	120	14	11.0	10°
	150	277	237	9.0	180	92	M16	13	10	80	130	15	15.5	-
ISO (PTC)	200	350	310	9.0	250	127	M16	13	10	90	160	18	20.5	-
	75	99	79	7.0	89	46.5	M16	13	10	70	120	12	12.0	17°
JIS (PWA)	100	105	85	9.0	114	58.5	M16	13	10	70	120	14	13.0	10°
	150	262	222	9.0	165	84	M16	13	10	80	120	15	15.5	-
	200	310	270	9.0	216	109.5	M16	13	10	90	160	18	18.5	-

28	キャップパッキン	NBR	1			
27	リング	NBR	1			
26	リング	NBR	1			
25	リング	NBR	1			
24	シートホルダ	SUS316	1			
23	プッシュ	SUS316	1			
22	リング	NBR	2			
21	絶縁プレート	PC	1			
20	絶縁ワッシャ	PC	4			
19	ワッシャ	SUS304	4			
18	スプリングワッシャ	SUS304	4			
17	六角ボルト	SUS304	4			
16	止めピン	SUS304	1			
15	ボールシート	PTFE	2			
14	絶縁体B	PC	4			
13	絶縁体A	PC	4			
12	廻り止め座金	SUS304	4			
11	ワッシャ	SUS304	4			
10	六角ナット	SUS304	4			モリブデンコーティング
9	六角ボルト	SUS304	4			
8	サドルパッキン	NBR	1			
7	キャップ	CAC406	1			
6	スピンドル	CAC903C	1			
5	保護キャップ	NBR	1			
4	ボール弁体	CAC903C	1			
3	ボールケース	CAC911	1			
2	サドルバンド	FCD450	1			エポキシ樹脂粉体塗装
1	サドル本体	FCD450	1			エポキシ樹脂粉体塗装

記号	品 名	材 質	数 量	単 重	標 準 図 番 号	備 考
承 認 検 図	技術部 06.11.30 重野 村山	技術管理課 06.11.30	30, 40, 50	ISO, JIS (JWWA, PTC, PWA)	製品記号 30067	尺 度 None
検 図	技術管理課 06.11.30 重野 村山	阿部	組 立 図		図 番 k01-105, y30	
日 付	04.07.06					株式会社 日邦バルブ