



図	面	改	正

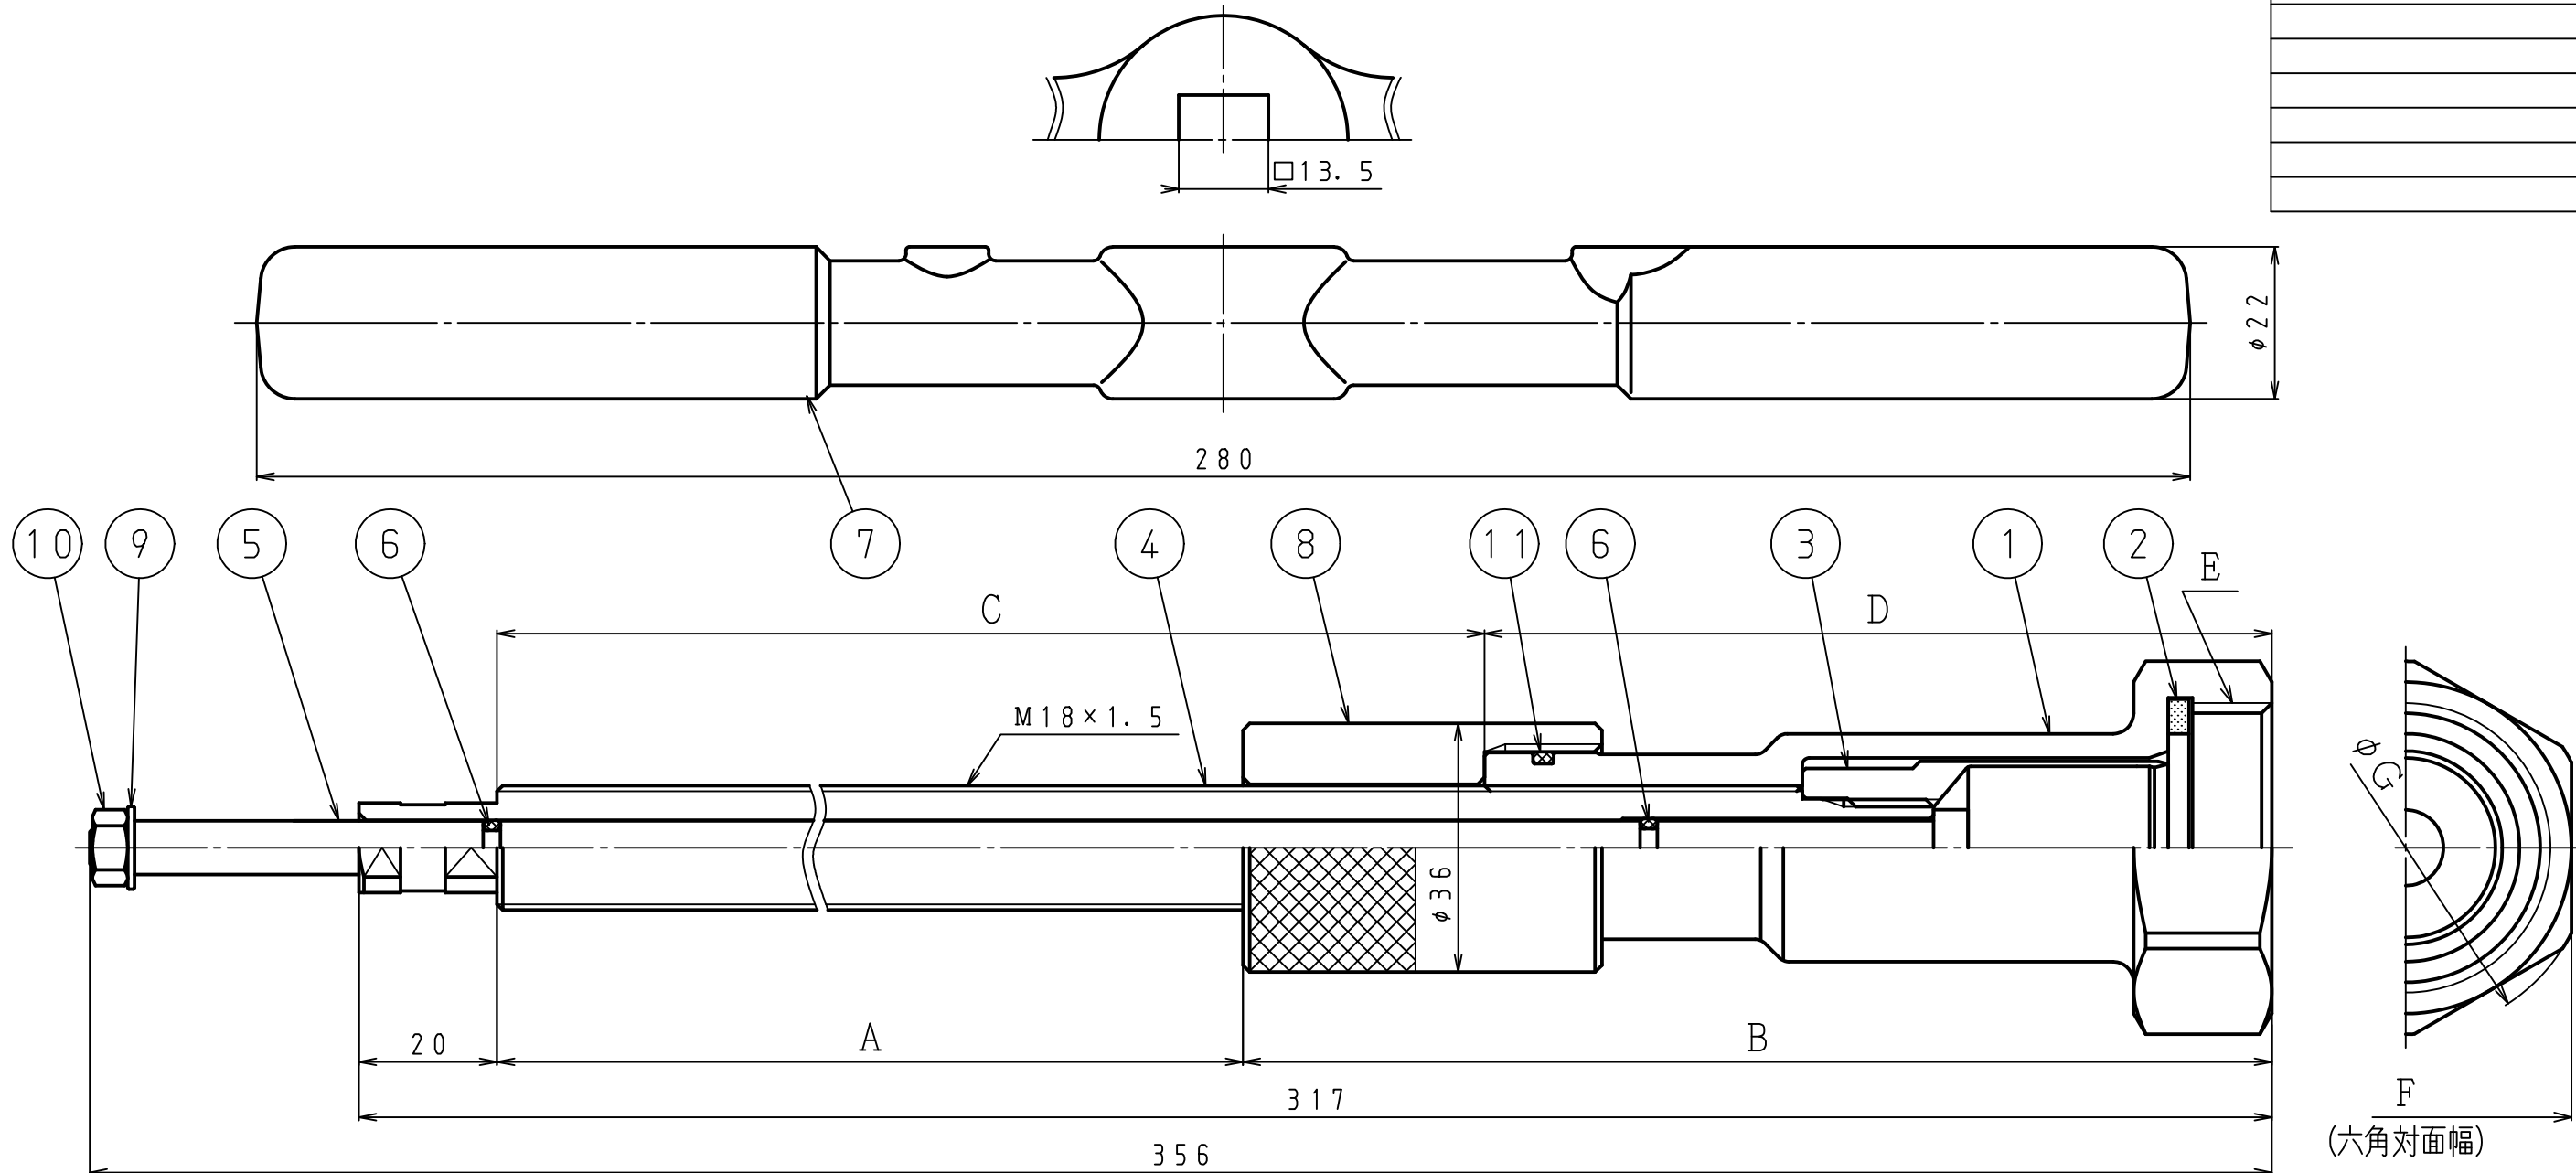

注記
1. EFサドル穿孔時《管呼び径50mm除く》は規制アダプタを取り外し、施工の事

記号 呼び	A	B	C	D	E	F	G
20	138	159	173	124	G1	40	44
25	148	149	183	114	G 1 1/4	48	54

呼び	20	25
目標穿孔径	18.1	23.1
鉄サドル穿孔ストローク	135	145
EFサドル穿孔ストローク	170	180

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
11	Oリング	NBR	1		P-22 (φ2.4)	
10	ナット	SUS304	1			
9	ワッシャ	SUS304	1			
8	規制アダプタ	PVC	1			
7	ハンドル	AC7A-F	1			
6	Oリング	NBR	2		P-5	
5	ストリッパー	S45C	1		ユニクロめっき	
4	リードシャフト	STKM13A	1		窒化処理+潤滑処理	
3	錐	SUS316	1			
2	パッキン	ウレタンゴム	1			
1	本体	鉛レス青銅合金	1			
承認	技術部 重野	検 図 技術課 中田	20・25		(第3世代)	製品記号 30180 尺度 NONE
検 図	技術管理課 布山	製 図 山下	PE用ハンディードリル		組立図	図 番 k01-277, y30
日付	2010.2.16		NIPPO 株式会社 日邦バルブ			