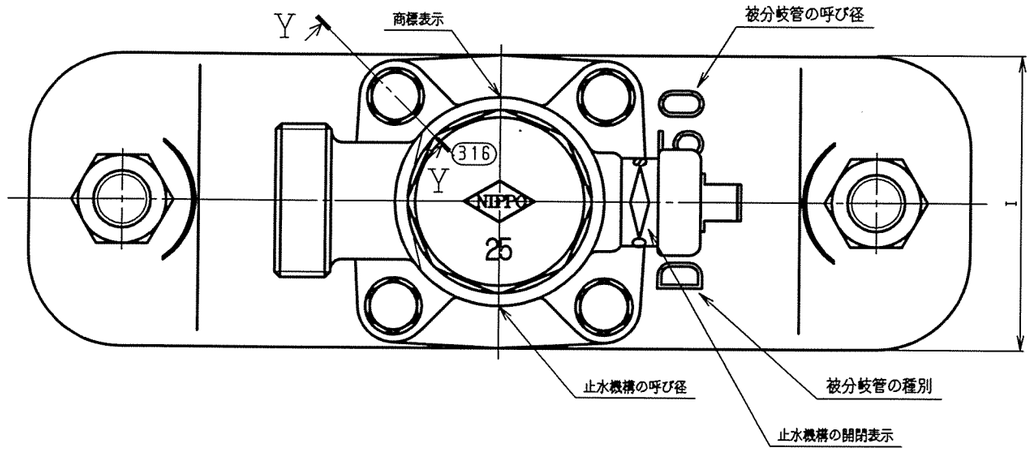

サドル機構の寸法表

配水管径 ＼ 記号		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	θ
DIP	75	94	72	8.5	93	M16	13	10	90	80	12	40	20°
	100	108.5	84	9	118	M16	13	10	100	80	14	40	10°
	150	256	205	9	169	M16	13	10	140	80	15	80	—
	200	327	266	11	220	M20	16	13	170	100	18	100	—
	250	381	320	12	271.6	M20	16	13	200	100	18	134	—
	300	437	376	12.5	322.8	M20	16	13	200	100	18	134	—
	350	497	436	13	374	M20	16	13	200	100	18	134	—
VP SP	75	185	140	7	89	M16	13	10	60	80	12	10	—
	100	219	170	9	114	M16	13	10	70	80	14	10	—
	150	273	222	9	165	M16	13	10	70	80	15	10	—
SP	200	344	283	9	216.3	M20	16	13	90	100	18	20	—

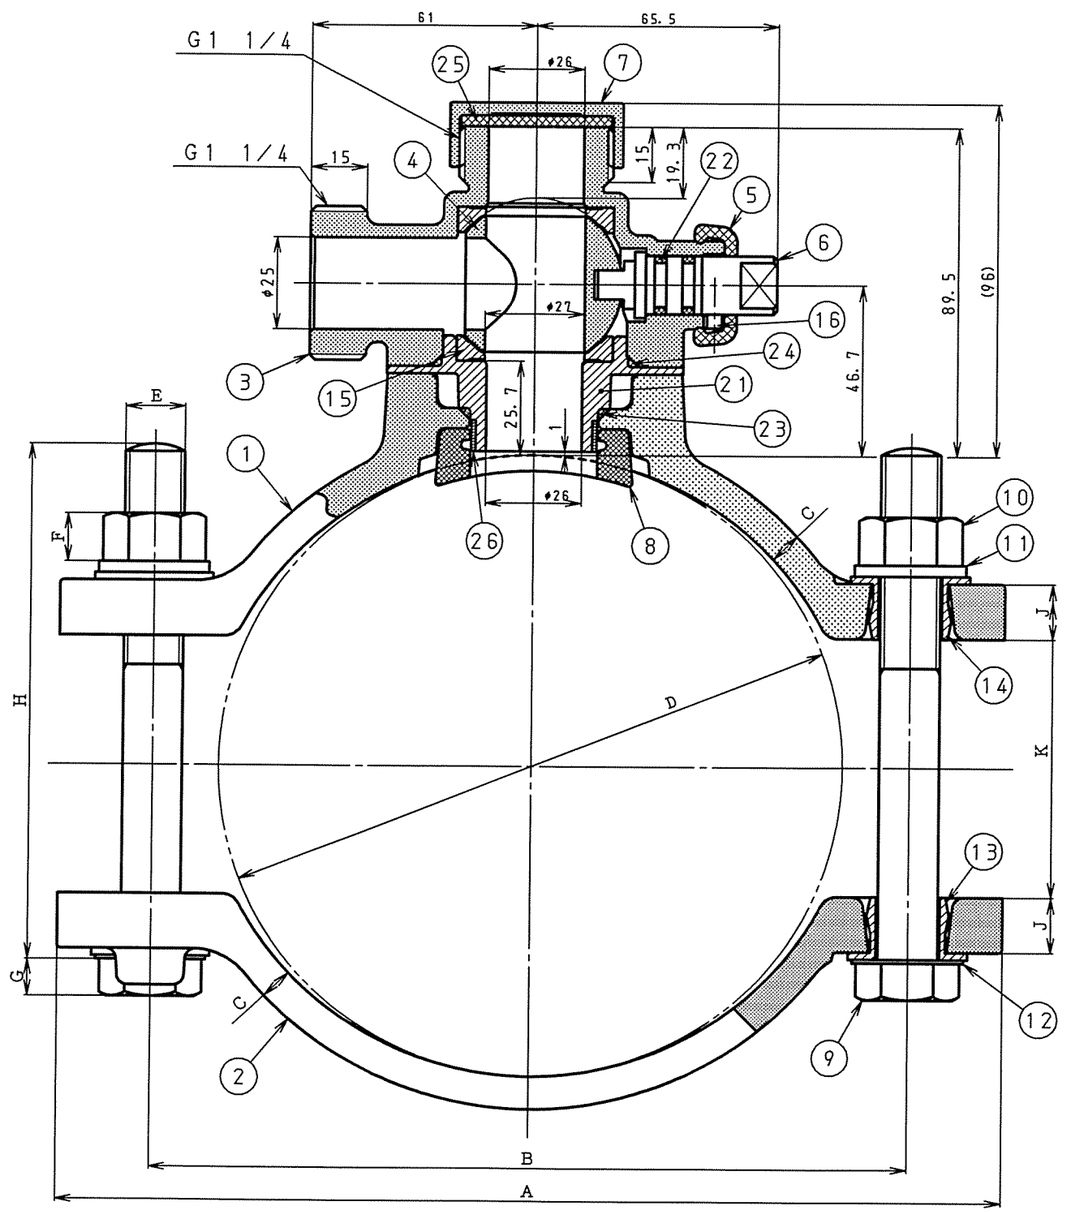



DIP75, 100の形状



断面 Y-Y

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
26	リング	SUS304	1			
25	ガスケット	NBR	1			
24	Oリング	NBR	1			
23	Oリング	NBR	1			
22	Oリング	NBR	2			
21	絶縁プレート	PPS	1			
20	絶縁ワッシャ	PC	4			
19	ワッシャ	SUS304	4			
18	スプリングワッシャ	SUS304	4			
17	六角ボルト	SUS304	4			
16	止めピン	SUS304	1			
15	ボールシート	PTFE	2			
14	絶縁体B	PC	2/4			
13	絶縁体A	PC	2/4			
12	廻り止め座金	SUS304	2/4			
11	ワッシャ	SUS304	2/4			
10	六角ナット	SUS304	2/4			モリブデンコーティング
9	六角ボルト	SUS304	2/4			
8	サドルパッキン	NBR	1			
7	プラグ タイプA	SCS14	1			
6	スピンドル	SUS316	1			
5	保護キャップ	CR	1			
4	ボール弁体	SCS14	1			
3	ボールケース	SCS14	1			
2	サドルバンド	FCD450	1			エポキシ樹脂粉体塗装
1	サドル本体	FCD450	1			エポキシ樹脂粉体塗装

承認	検図	製図	日付
技術 技術部 '14.6.18 重野	技術 技術管理課 '14.6.18 布山	高師	2014.6.18
	'14.6.18		

25

JWWA B 139
ステンレス製サドル付分水栓

組立図

製品記号	尺度
30253	NONE
図番	
k01-365, y30	

NIPPO 株式会社 日邦バルブ