



パイプシャフト用

メータユニット MUP 13、20、25

減圧弁RD2付

RMUP
RMUP・U


減圧弁キャップ(別売り)

★減圧弁が必要でない場合は減圧弁キャップをお使いください。

出荷時
洗管キャップ付
(ストレーナ機能あり)

★洗管と水圧検査終了後、必ず取外してください。

減圧弁なし

SMUP
SMUP・U


JWWA

M-244

耐圧・浸出・逆流防止

カートリッジ式減圧弁(ストレーナ付)RD2

- ねじ式カートリッジ(13・20兼用)のため交換が容易。
- リサイクル性アップ。
- 耐久性向上。

- 止水性の高いメータ圧着方式。
 - ・ Oリング式
 - ・ ユニオンパッキン式(特殊パッキン箱)
- 配管継手各種品揃え。
接続部はパッキンを使用しないメカニカル方式、Oリング止水。
- ベースFCD製、接水部鉛レス青銅製。

品揃え・商品記号

	メータ接続	一次側接続仕様		二次側接続仕様			SG型には各種アタッチメントが接続します。
				ストレート型 テーパめねじ	アングル型 テーパめねじ	SG型	
減圧弁付	Oリング式	伸縮付テーパめねじ (REジョイント)		RMUP-S	RMUP-A	RMUP-SG	 SGJ めねじ  SGJ めねじエルボ  PDJ* 360° 回転
		平行おねじ		RMUP-S(G)	RMUP-A(G)	RMUP-SG(G)	
	ユニオンパッキン式	伸縮付テーパめねじ (REジョイント)		RMUP・U-S	RMUP・U-A	RMUP・U-SG	 SGJ めねじチーズ  PDJ* 360° 回転  SGJ エルボ
		平行おねじ		RMUP・U-S(G)	RMUP・U-A(G)	RMUP・U-SG(G)	
減圧弁なし	Oリング式	アングル型	伸縮付テーパめねじ	SMUP-VA-S	SMUP-VA-A	SMUP-VA-SG	 PDJ* 360° 回転  SGJ エルボ
			平行おねじ	SMUP-VA-S(G)	SMUP-VA-A(G)	SMUP-VA-SG(G)	
		ストレート型	テーパめねじ	SMUP-VS-S(I)	SMUP-VS-A(I)	SMUP-VS-SG(I)	
			平行おねじ	SMUP-VS-S(G)	SMUP-VS-A(G)	SMUP-VS-SG(G)	
	ユニオンパッキン式	アングル型	伸縮付テーパめねじ	SMUP・U-VA-S	SMUP・U-VA-A	SMUP・U-VA-SG	
			平行おねじ	SMUP・U-VA-S(G)	SMUP・U-VA-A(G)	SMUP・U-VA-SG(G)	
		ストレート型	テーパめねじ	SMUP・U-VS-S(I)	SMUP・U-VS-A(I)	SMUP・U-VS-SG(I)	
			平行おねじ	SMUP・U-VS-S(G)	SMUP・U-VS-A(G)	SMUP・U-VS-SG(G)	


*: PDJには、PDL(エルボ型)とPDS(ストレート型)があります。また、2口取出用や3口取出用の他、それ以上の取出口付も用意できます。その他仕様もご用意できます。詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。



素敵な創造 ~人へ未来へ


株式会社 日邦バルブ

RMUP/RMUP-U

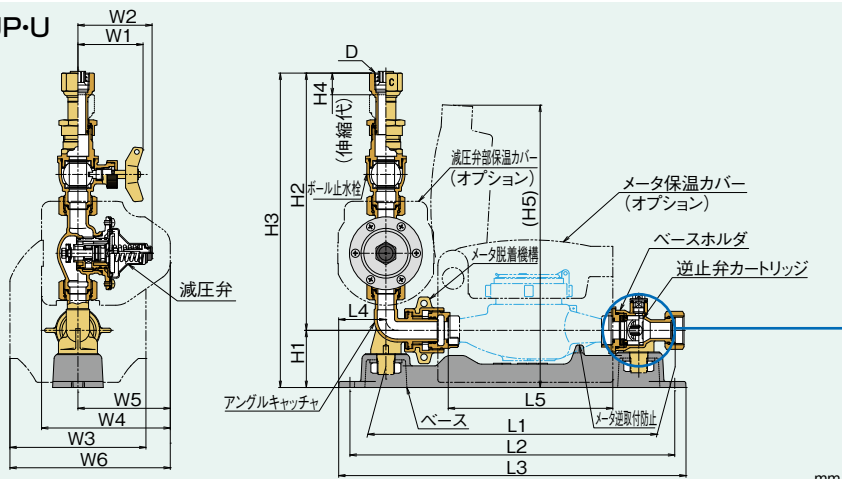


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	H5	W1	W2	W3	W4	W5	W6	D
13	229.5	276	302	53	100	223.5	206.5	58	275	333	22	259	71	86	144	149	107	183	Rc 1/2
13L	294.5	341	367	53	165	288.5	271.5	58	275	333	22	287	71	86	136	149	107	175	Rc 1/2
20	334	375	401	54.5	190	329.5	310	66	297	363	25	326	75	86	157	149	107	185	Rc 3/4
25	381.5	423	449	57.5	225	378.5	359	77	365.5	423.5	27	359	79	118	157	212	143	221	Rc 1
25S	381.5	423	449	57.5	210	378.5	359	77	365.5	423.5	27	359	79	118	157	212	143	221	Rc 1

二次側接続仕様各種



主要材質
・CAC911
・FCD450-10

SMUP/SMUP-U

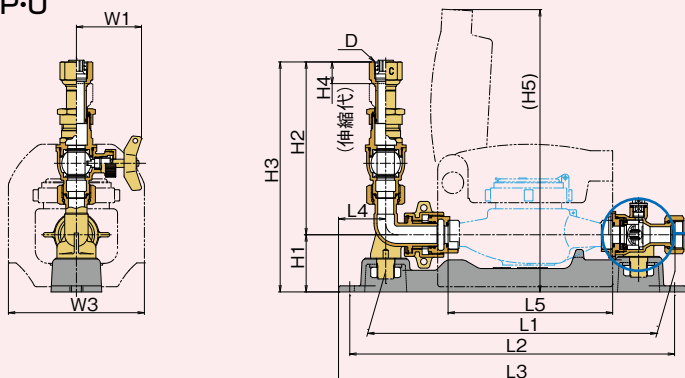

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	H5	W1	W3	D
13	229.5	276	302	53	100	223.5	206.5	58	166.5	224.5	22	259	71	144	Rc 1/2
13L	294.5	341	367	53	165	288.5	271.5	58	166.5	224.5	22	287	71	136	Rc 1/2
20	334	375	401	54.5	190	329.5	310	66	199.5	265.5	25	326	75	157	Rc 3/4
25	381.5	423	449	57.5	225	378.5	359	77	225.5	302.5	27	359	79	157	Rc 1
25S	381.5	423	449	57.5	210	378.5	359	77	222.5	302.5	27	359	79	157	Rc 1

仕様

- 使用流体：水道水(常温：20℃±15℃)
- 使用圧力：1.0MPa以下
- 使用メータ

呼び径	13	13L	20	25	25S
メータの全長	100	165	190	225	210
ねじ種類	都(普通・舶来)ねじ、上水(協会・統一)ねじ 共用				

性能



- 耐圧：1.75MPa 異常なし。
- 浸出：浸出性能試験により水質基準に適合。
- 逆止：3kPa 及び 1.5MPa 異常なし。
- 耐久：当社独自試験・100万回開閉試験、異常なし。

減圧弁カートリッジの種類

種類	二次側標準設定圧力	二次側圧力調整範囲	呼び径
RD2M(標準仕様)	0.2・0.25・0.3MPa	13・20 0.2~0.3MPa 25 0.15~0.3MPa	13・20、25 (13・20は兼用)
RD2L(低圧仕様)	特注	0.1~0.2MPa	13・20(兼用)
RD2H(高圧仕様)	特注	0.3~0.4MPa	13・20、25 (13・20は兼用)

・定格流量(差圧0.1MPa以上)
13mm：30L/min 20mm：50L/min 25mm：85L/min

●RD2 20の減圧性能

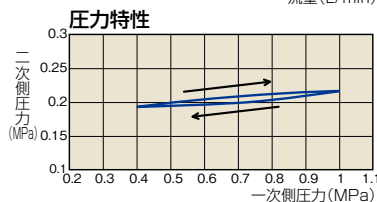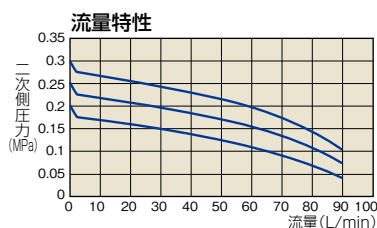

止水栓ハンドル種類	
蝶ハンドル	停水用ハンドル
ジュラハンドル	NTC式 NT-M式 NT式 RNT式

保温カバー(別売り)



株式会社 日邦バルブ
NIPPO VALVE
本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀3046
北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原6-120
<https://www.nippov.co.jp/>

お問い合わせ先

東京支店	TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230	松本営業所	TEL.0263-50-5221 FAX.0263-50-5222
札幌営業所	TEL.011-232-0471 FAX.011-208-2260	名古屋営業所	TEL.052-735-6511 FAX.052-735-6510
仙台営業所	TEL.022-213-3177 FAX.022-213-3266	大阪営業所	TEL.06-6210-2563 FAX.06-6210-2564
北関東営業所	TEL.0283-22-7547 FAX.0283-20-1069	広島営業所	TEL.082-232-8117 FAX.082-232-8053
神奈川営業所	TEL.042-741-7121 FAX.042-765-7157	福岡営業所	TEL.092-472-5128 FAX.092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得