


図	面	改	正

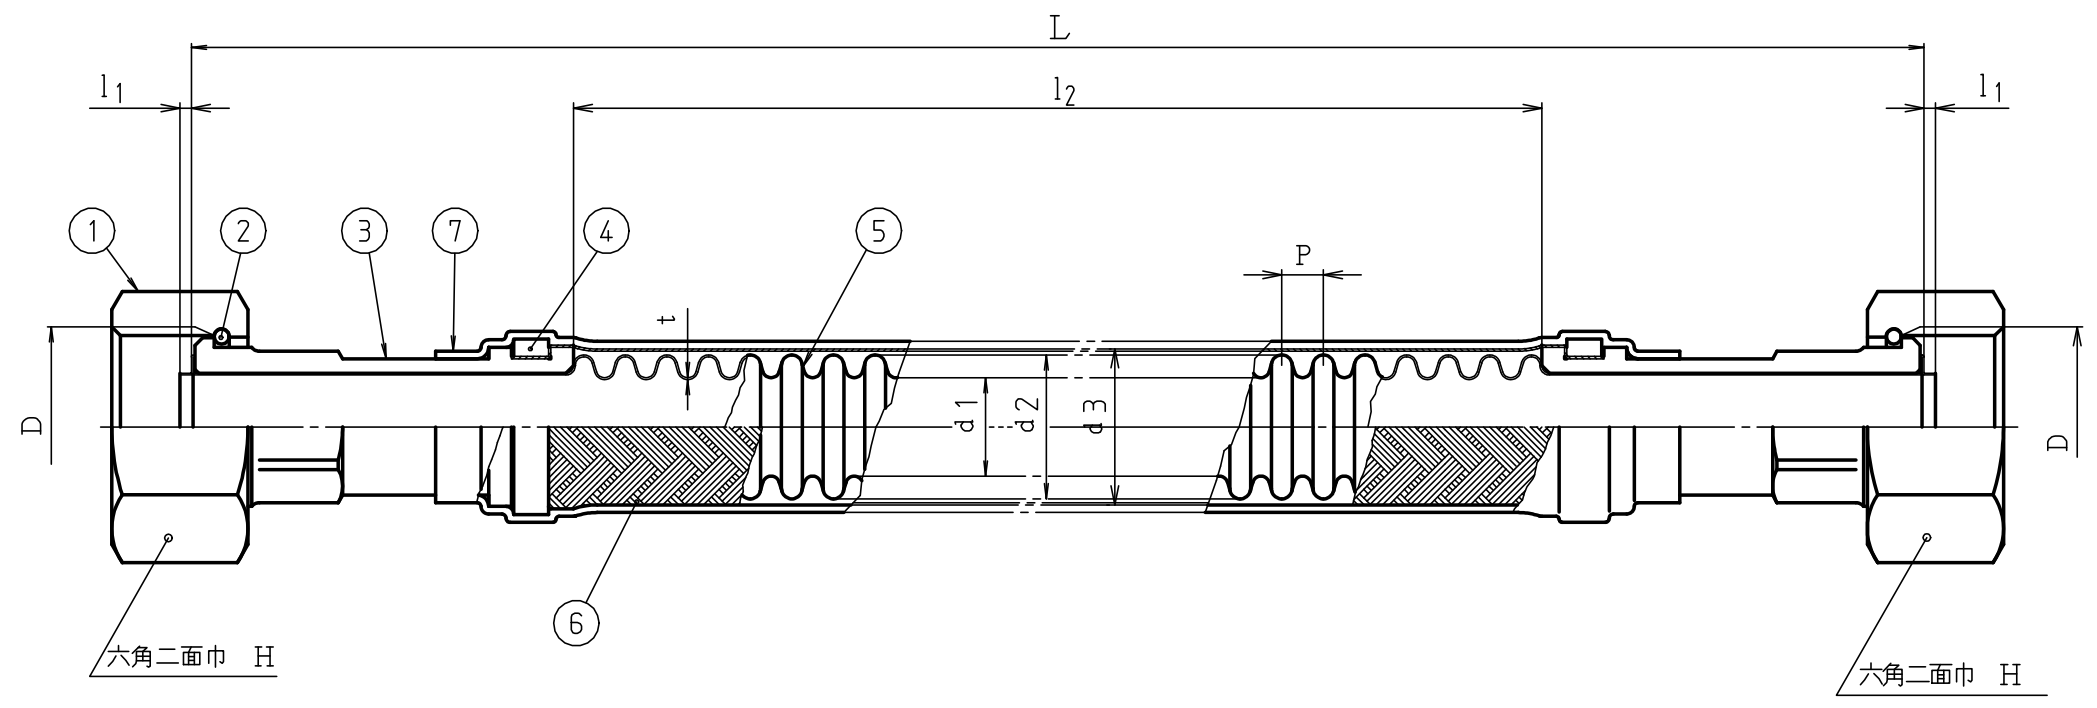

記号 呼び	D				H	d1	d2	d3	t	P	l1
	統一ねじ		普通ねじ								
	呼び	山数	呼び	山数							
13	G 3/4	14	W25.8	14	31	13.5	19.0	20	0.25 ^{以上}	5.5	2
20	G 1	11	W33.0	14	38	18.5	24.7	26.5	0.30 ^{以上}	6	2
25	G 1 1/4	11	W39.0	14	47	24.7	32.0	33	0.35 ^{以上}	7	2

L寸	400	500	600	700	800	900	1100
13	統一ねじ	○	○	○	○	○	○
	普通ねじ	○	○	○	○	○	—
20	統一ねじ	○	○	○	○	○	○
	普通ねじ	○	○	○	○	○	—
25	統一ねじ	○	○	○	○	○	○
	普通ねじ	○	○	○	○	○	—
l2 寸	300	400	500	600	700	800	1000

※ ○印寸は、品揃えされているものです。

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
7	ブレードカバー	EPDM	1			
6	ブレード	SUS304	1			
5	チューブ	SUS316L	1			
4	プレスリング	SUS304	2			
3	スリーブ	CAC406	2			
2	直結リング	C5191W	2			
1	袋ナット	CAC406	2			

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承 認	技術本部 '04.4.1 河西	検 図	技術管理課 '04.4.1 村山	13-25		製品記号 80151 尺 度 NONE
検 図	技術管理課 '04.4.1 村山	製 図	福 島	フレキシブル継手 (NF-F型)		図 番 k01-066, y80
日 付	'00/12/19		組立図		NIPPO 株式会社 日邦バルブ	